

Б154УД1А-2, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

Б154УД1А микросхемы полупроводниковой:

Б154УД1А-2 — операционные усилители общего назначения и используются в РЭА в большой области эксплуатации. Микросхемы изготовлены в бескорпусном исполнении. Модель изделия наносится на индивидуальном контейнере. Номинальное значение нагрева при эксплуатации от минус 60 до плюс 125град С. Климатически исполнены УХЛ согласована 2) техусловиям БК0.347.556-01 и РМ11091.926ТУ.

Ссылки на технические материалы

ссылки на Б154УД1А-2 дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
схемы включения	параметры	условное обозначение
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Схема расположения выводов




Назначение выводов

таблица Б154УД1А-2 назначения выводов:

Номер вывода	Назначение	Номер вывода	Назначение
1	Балансировка	5	-
2	Инвертирующий вход	6	Выход
3	Неинвертирующий вход	7	Питание ($U_{и.п1}$)
4	Питание ($-U_{и.п2}$)	8	Балансировка

Основные схемы включения

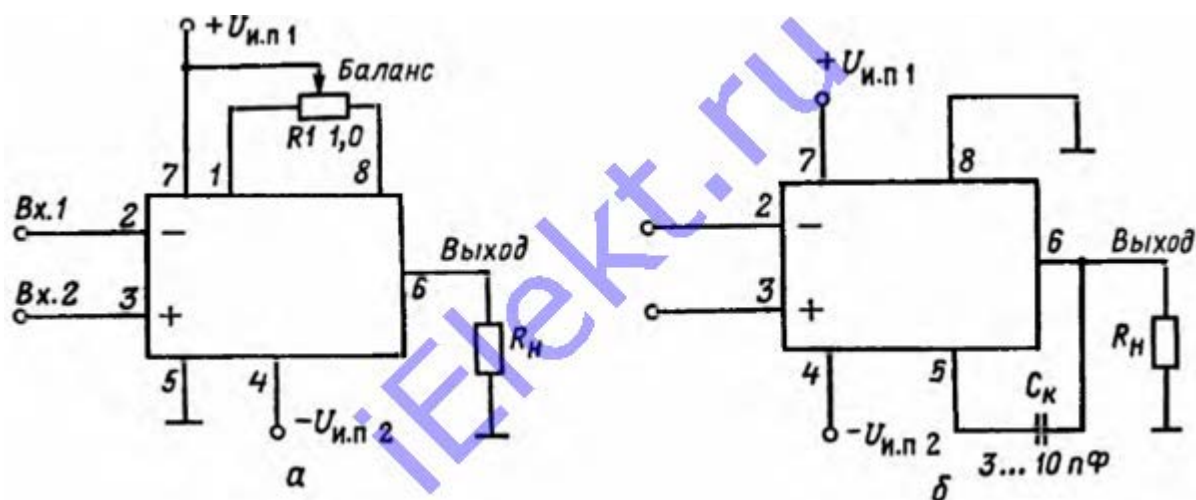

Основные электрические параметры при $t=25 \pm 10$ градусов Цельсия

таблица Б154УД1А-2 основных электрических параметров:

Параметры1	Режим измерения	154УД1		154УД2	
		больше	меньше	больше	меньше
$U_{и.п1}$, V	-	+15-1,5	+15+1,5	+15-1,5	+15+1,5
$U_{и.п2}$, V	-	-15-1,5	-15+1,5	-15-1,5	+15+1,5
$I_{пот}$, mA	По цепям $U_{и.п1}$ и $U_{и.п2}$		0,12		6
$I_{вх.ср}$, nA	$R_n > 10k\Omega$		20		100

$\hat{I}_{вх}$, nA	$R_n > 10k\Omega$		10		20
Uсм, mV	$R_g = 50\Omega$; $R_n = 2k\Omega$		3		2
Uвых.мах, V	$U_{вх} = 0,15V$; $R_n = 2k\Omega$		12		10
Kу.и	$U_{вых} = \pm 10V$	200000(2)		100000(2)	
Кос.сф, dB	$U_{сф.вх} = \pm 5V$; $R_n \geq 10k\Omega$	86		86	
VU(+) _{вых} , V/us	$U_{вых} = 10V$; $R_n = 2k\Omega$	10(3)		150(4)	
VU(-) _{вых} , V/us	$U_{вых} = -10V$; $R_n = 2k\Omega$	10(3)		75(4)	
tуст, us	$U_{вх} = 10V$				5(4)
$\hat{U}_{см}/\hat{T}$, uV/K	-				20

Примечание:

1. При номинальных напряжениях источников питания $\pm 15V$.
2. При $R_n = 5k\Omega$ для 154УД1 и $R_n = 2k\Omega$ для 154УД2
3. При $T = 20\mu s$; $t_i = 10\mu s$; $K_p = 5$; $C_n = 100pF$.
6. При $K_p = -1$; $C_n = 50pF$.

Предельные Б154УД1А-2 параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - [радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России](#)

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.