

2П308В-1, Транзистор полевой

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

2П308В транзистора полевого:

2П308В-1 — кремниевые эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с каналом n-типа усилительные с диффузионным затвором. Транзисторы полупроводниковые полевые используются в радиоэлектронной аппаратуре широкого спектра использования для применения в гибридных интегральных микросхемах, в блоках и аппаратуре, обеспечивающих герметизацию и защиту от воздействия внешней среды. В бескорпусном исполнении. Рабочая температура эксплуатации от - 60 до +125оС. Маркировка и обозначение транзистора указывается на вкладыше к групповой таре. Климатическое исполнение УХЛ и транзисторы 2) соответствуют ОСТ В11 336.018-82 и техническим условиям 3.365.006 ТУ. Полевой транзистор артикул согласно ГОСТ.

Ссылки на технические материалы


ссылки на 2П308В-1 дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
значение выводов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя




Схема расположения выводов

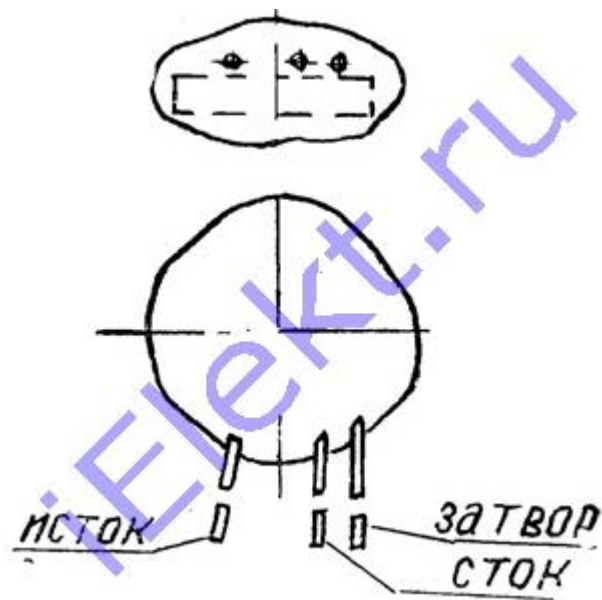

Вес не превышает 0,005g.

Назначение выводов

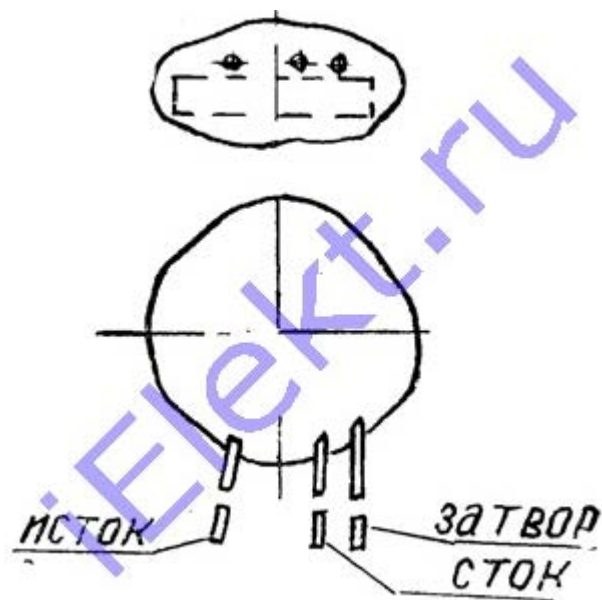

Основные электро параметры при t=25+-10 градусов цельсия

таблица основных 2П308В-1 электро параметров:

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Допуск									
	308А-1		308Б-1		308В-1		308Г-1		308Д-1	
	больше	меньше	больше	меньше	больше	меньше	больше	меньше	больше	меньше
Крутизна характеристики, mA/V, (Uси=10V, Uзи=0V, f=50-1500Hz)	1,0	4,0	1,0	4,0	2,0	5,0				
Начальный ток стока, mA, (Uси=10V,	0,4	1,0	0,8	1,6	1,4	3,0				

Узи=0V)										
Ток утечки затвора, μA , (Узи=-30V, Уси=0V)		10		10		10		10		10
Ток утечки затвора, nA , (Узи=-10V, Уси=0V)		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0
Напряжение отсечки, V, (Уси=10V, Иси=10 ⁻⁵ mA)	0,2	1,2	0,3	1,8	0,4	2,47	1,0	6,0	1,0	3,0
ЭДС шума, НВ/корень(Hz), (Уси=10V, Узи=0V, f=10 ³ Hz)		20		20		20				
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии, Ом, (Уси=0,2V, Узи=0V)								250	230	500
Активная выходная проводимость, мкСм, (Уси=10V, Узи=0V, f=50-1500Hz)		10		20		20				
Входная емкость, pF, (Уси=10V, Узи=0V, f=10 ⁷ Hz)		6		6		6		6		6
Проходная емкость, pF, (Уси=10V, Узи=0V, f=10 ⁷ Hz)		2		2		2		2		2

Указания 2П308В-1 по эксплуатации

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - [радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России](http://ielect.ru)

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас,

Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.