

2П341Б, Транзистор полевой

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

2П341Б транзистора полевого:

2П341Б — кремниевые эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с каналом n-типа и затвором р-n перехода. Транзисторы полупроводниковые полевые используются в радиоэлектронной аппаратуре широкого спектра использования для работы во входных каскадах малошумящих усилителей. В металлокерамическом корпусе. Рабочая температура эксплуатации от -60 до +125оС. Условно-буквенное обозначение транзистора указывается на на керамическом корпусе. Климатическое исполнение УХЛ и транзисторы 2) соответствуют технические условия аА0.339.789 ТУ, 1) технические условия аА0.336.809 ТУ. Полевой транзистор артикул согласно ГОСТ.


Ссылки на технические материалы

ссылки на 2П341Б дополнительный материал:		
карта	фото	схема выводов
значение выводов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Схема расположения выводов

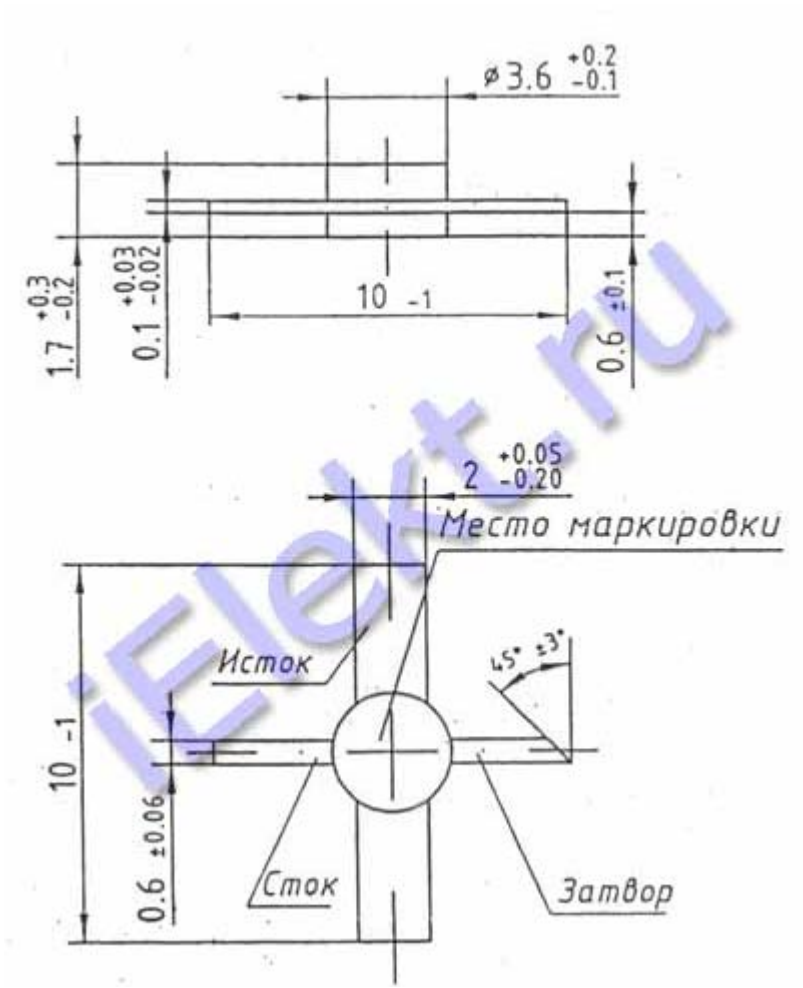


Масса не более 0,08г

условно-буквенное обозначение транзистора:

Тип транзистора	Условно-буквенное обозначение
Транзистор типа ..341А	А
Транзистор типа ..341Б	Б

Назначение выводов

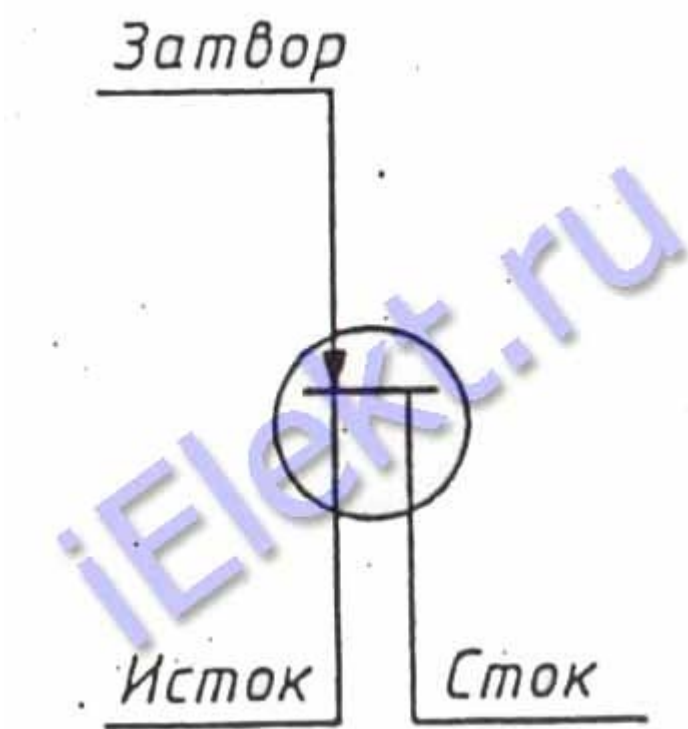

Основные электро параметры при t=25+-10 градусов цельсия

таблица основных 2ПЗ41Б электро параметров:

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Допуск			
		А		Б	
Крутизна характеристики, mA/V, U си = 5V, U зи = 0	S	15	-	18	-
Начальный ток стока, mA, U си = 5V, U зи = 0	I с.нач.	4,5	20	16	30
Ток утечки затвора, mA, U зи = -10V	I з.ут	-	1	-	1
Напряжение отсечки, V, U си = 5V, I с = 100uA	U отс	-	3	-	3
ЭДС шума, nV/Гц, U си = 5V, I с = 5mA, f<= 15MHz	E ш	-	1,2	-	1,2
Входная емкость, U си = 5V, I с = 5mA, f<= 15MHz	C 11 и	-	5	-	5

Предельные 2ПЗ41Б параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.