

504НТ3В, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

504НТ3В микросхемы полупроводниковой:

504НТ3В — интегральная микросхема (артикулярное наименование в соответствии с ГОСТ) микросхемы интегральные используются в РЭА в большой области применения и с функционалом в качестве сильноточная согласованная пара полевых транзисторов. Микросхемы выполнены в металlostеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на металлическом корпусе. Рабочая температура эксплуатации микросхемы от -60 до +125 град С. Климатическое исполнение микросхем УХЛ и соответствует 2) техническим условиям 6K0.348.003 ТУ.

Ссылки на технические материалы


ссылки на 504НТ3В дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
значение выводов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Схема расположения выводов

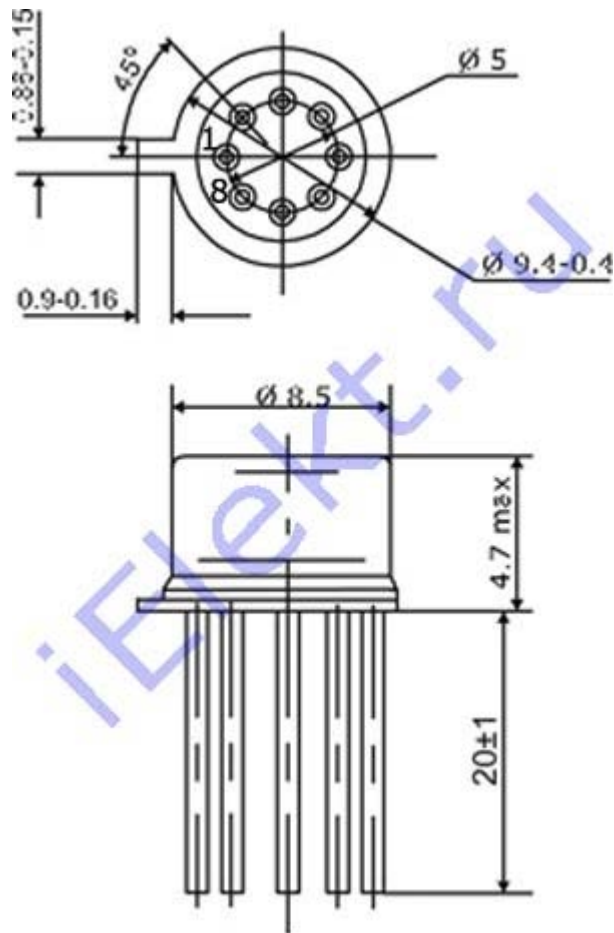

Вес не превышает 1,5g.

Назначение выводов

таблица 504НТ3В назначения выводов:

Контакт	Цепь	Контакт	Цепь
1	Сток VT1	5	Сток VT2
2	Исток VT1	6	Затвор VT2
3	Корпус	8	Затвор VT1
4	Исток VT2		

Основные электрические параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

таблица основные 504НТ3В электрические параметры:

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	НТ3А, НТ4А		НТ3Б, НТ4Б		НТ3В, НТ4В	
		больше	меньше	больше	меньше	больше	меньше
Начальный ток стока (при Uси=-10V, Uзи=0), mA	Ис.нач	1,5	7,5	5	15	7,5	20
Крутизна характеристики (при Uси=-10V, Uзи=0), mA/V	S	1,5	-	3	-	5	-
Ток утечки затвора (при Uзи=5V), nA	Из.ут	-	2	-	2	-	2
Коэффициент шума (при Uси=-5V, Uзи=0, f=1kHz, Rг=1MOm, ^f=135+-45Hz), dB	Кш	-	2	-	2	-	2

		НТЗ	
		больше	меньше
Разность напряжений затвористок (при $U_{сз}=-5V$, $I_c=100\mu A$, $R_n=10k\Omega$), mV	/Uзи1-Uзи2/	-	30
		НТ4	
		больше	меньше
Отношение крутизны характеристик (при $U_{си}=-10V$, $U_{зи}=0$)	S1/S2	0,9	-
Отношение начальных токов стока (при $U_{си}=-10V$, $U_{зи}=0$)	Iс.нач1/Iс.нач2	0,9	-

Предельные 504НТЗВ параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.