

1554КП16ТБМ, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

1554КП16ТБМ микросхемы полупроводниковой:

1554КП16ТБМ — цифровая микросхема 1554-ей серии, являются триодной логикой с функционалом четыре селектора-мультиплексора 2-1 и используются в РЭА большой области эксплуатации. Производятся в керамометаллическом корпусе. Модель изделия наносится на металлической части корпуса. Номинальное значение нагрева при эксплуатации с минус 60 по плюс 125оС. Климатически исполнены УХЛ и соответствует 2) техусловиям не ТБМ АЕЯР.431200.093-06ТУ, ТБМ АЕЯР.431200.182-15ТУ.

Ссылки на технические материалы


ссылки на 1554КП16ТБМ дополнительный материал:

карта	фото	условно-графическое обозначение
значение выводов	предельные параметры	таблица истинности
статические характеристики	динамические параметры	PDF

Знак завода изготовителя




Расположения выводов схематическое

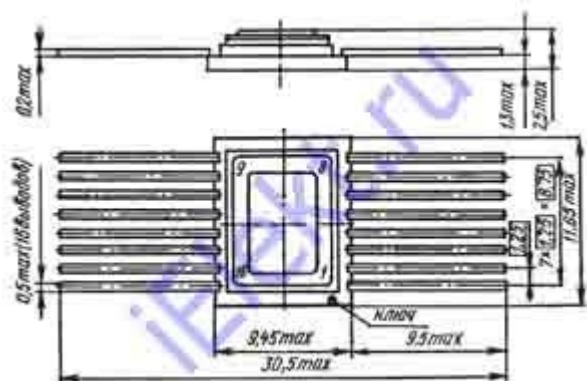

Корпус типа 402.16-32, масса меньше 1,5 г.

Условно-графическое обозначение

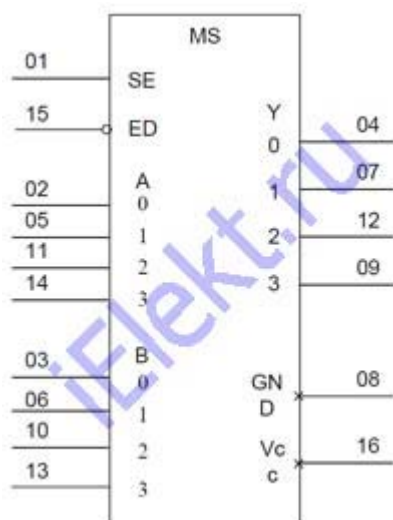

Значение выводов микросхемы

Номер вывода	Обозначение	Назначение
01	SE	Вход выбора канала
02	A0	Вход данных
03	B0	Вход данных
04	Y0	Выход данных
05	A1	Вход данных
06	B1	Вход данных
07	Y1	Выход данных
08	GND	Общий вывод
09	Y2	Выход данных
10	B2	Вход данных
11	A2	Вход данных
12	Y3	Выход данных
13	B3	Вход данных
14	A3	Вход данных
15	ED	Вход разрешения выхода
16	Vcc	Вывод питания от источника напряжения

Таблица истинности

Вход				Выход
\overline{ED}	SE	A	B	Y
H	X	X	X	L
L	H	X	L	L
L	H	X	H	H
L	L	L	X	L
L	L	H	X	H

Примечание - L - низкий уровень напряжения
H - высокий уровень напряжения
X - любой уровень напряжения (низкий или высокий)

Предельные параметры

предельно-допустимые 1554КП16ТБМ режимы эксплуатации:

Название характеристик, режим и единица замера	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
		Допуск		Допуск	
		больше	меньше	больше	меньше
Питающее напряжение, V	U _{CC}	2.0	6.0	-0.5	7.0
Напряжение на входе низшего уровня, V при U _{CC} < 3.0V	U _{IL}	0	0.2 U _{CC}	-0.5	-
при U _{CC} ≥ 3.0V			0.3 U _{CC}		
Напряжение на входе высшего уровня, V при U _{CC} < 3.0V	U _{IH}	0.8 U _{CC}	U _{CC}	-	U _{CC} +0.5
при U _{CC} ≥ 3.0V					
Напряжение, прикладываемое к выходу, V	U _{OI}	0	U _{CC}	-0.5	U _{CC} +0.5
Ток на выходе диода, mA	I _{IK}	-	-	-	+ -20
Ток на выходе низшего уровня, mA	I _{OL}	-	24	-	-
Ток на выходе высшего уровня, mA	I _{OH}	-	-24	-	-
Ток на выходе диода, mA	I _{OK}	-		-	+ -50
Ток на выходе низшего уровня, mA при U _{OLD} = 1.65V, T _a = 25oC	I _{OLD} *	-	70	-	-
при U _{OLD} = 1.65V, T _a = минус 60, плюс 125oC			57		
Ток на выходе высшего уровня 1554КП16ТБМ, mA при U _{OHD} = 3.85V, T _a = 25oC	I _{OHD} *	-	-60	-	-
U _{OHD} = 3.85V, T _a = минус 60, плюс 125oC			-50		
Ток по питанию (общий), mA	I _{CC} , I _{GND}	-		-	+ -100
Продолжительность роста и падения сигнала на входах, ns/V, U _{CC} =3.0V	t _{LH} , t _{HL}	-	3	-	150
U _{CC} =4.5V			3		40
U _{CC} =5.5V			3		25
Емкость нагрузки, pF	C _L	-	50	-	500
* Длительность воздействия режима меньше 2ms					

Статические параметры

таблица 1554КП16ТБМ статические характеристики:

Название характеристик, режим и единица замера	Буквенное обозначение	Режим замера		Допуск		Температура, °C
		U IL, U IH, I OL, I OH, U I, t LH, t HL, C L	Ucc, V	больше	меньше	
Напряжение на входе высшего уровня, V	U IH	Uo ≤ 0.1V или Uo ≥ Ucc - 0.1V	3.0 4.5 5.5	2.1 3.15 3.85	-	25+-10 -60 125
Напряжение на входе низшего уровня, V	U IL	Uo ≤ 0.1V или Uo ≥ Ucc - 0.1V	3.0 4.5 5.5	-	0.9 1.35 1.65	25+-10 -60 125
Напряжение на выходе высшего уровня, V	U OH	U I = U IH или U IL, I OH = -50 μA	3.0	2.9	-	25+-10
			4.5	4.4		-60
		5.5	5.4	125		
		3.0	2.58	25+-10		
		3.0	2.40	-60		
		5.5	3.94	125		
Напряжение на выходе низшего уровня, V	U OL	U I = U IH или U IL, I OL = 50 μA	3.0	0.1	-	25+-10
			4.5	0.1		-60
		5.5	0.1	125		
		3.0	0.36	25+-10		
		3.0	0.50	-60		
		5.5	0.50	125		
Ток на выходе низшего уровня 1554КП16ТБМ, μA	I IL	U I = 0V	5.5	-0.1	-	25+-10
			5.5	-1.0		-60
			5.5	-1.0		125
			5.5	0.1		25+-10
			5.5	1.0		-60
			5.5	1.0		125
Ток на выходе низшего уровня, mA	I OLD	U OLD = 1.65V (длительность воздействия режима меньше 2ms)	5.5	70	-	25+-10
			5.5	57		-60
Ток на выходе высшего уровня, mA	I OHD	U OHD = 3.85V (длительность воздействия режима меньше 2ms)	5.5	-60	-	25+-10
			5.5	-50		-60
Ток потребления, μA	Icc	-	5.5	-	-	25+-10
			5.5	-		160
						125

Динамические 1554КП16ТБМ параметры

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Режим измерения		Норма		Темпе- ратура, °C	
		$V_{IL}, V_{IH}, I_{OL}, I_{OH}, V_L, t_{LH}, t_{HL}, C_L$	V_{CC}, B	не менее	не более		
Время задержки распространения при включении, нс, от входа SE к выходам Y	t_{PHL}	$V_{IL} = 0 \text{ В}, V_{IH} = V_{CC}$ $t_{LH} = t_{HL} = 3 \text{ нс}$ $C_L = 50 \text{ пФ}$ $R_L = 510 \text{ Ом}$	3.3 ± 0.3 5.0 ± 0.5	-	11.0 8.5	25±10	
			3.3 ± 0.3 5.0 ± 0.5		13.5 10.5		-60, 85
			3.3 ± 0.3 5.0 ± 0.5		16.0 12.5		125
Время задержки распространения при включении, нс, от входа ED к выходам Y	t_{PHL}	$V_{IL} = 0 \text{ В}, V_{IH} = V_{CC}$ $t_{LH} = t_{HL} = 3 \text{ нс}$ $C_L = 50 \text{ пФ}$ $R_L = 510 \text{ Ом}$	3.3 ± 0.3 5.0 ± 0.5	-	11.0 9.0	25±10	
			3.3 ± 0.3 5.0 ± 0.5		13.0 10.5		-60, 85
			3.3 ± 0.3 5.0 ± 0.5		15.5 12.5		125
от входов A, B к выходам Y			3.3 ± 0.3 5.0 ± 0.5	-	8.0 6.5	25±10	
			3.3 ± 0.3 5.0 ± 0.5		10.0 7.5		-60, 85
			3.3 ± 0.3 5.0 ± 0.5		12.0 9.0		125
Время задержки распространения при выключении, нс, от входа SE к выходам Y	t_{PLH}		3.3 ± 0.3 5.0 ± 0.5	-	11.5 9.0	25±10	
			3.3 ± 0.3 5.0 ± 0.5		14.5 11.0		-60, 85
			3.3 ± 0.3 5.0 ± 0.5		17.5 13.0		125
от входа ED к выходам Y			3.3 ± 0.3 5.0 ± 0.5	-	11.5 9.0	25±10	
			3.3 ± 0.3 5.0 ± 0.5		14.0 10.5		-60, 85
			3.3 ± 0.3 5.0 ± 0.5		17.0 12.5		125
Время задержки распространения при выключении, нс, от входов A, B к выходам Y	t_{PLH}		3.3 ± 0.3 5.0 ± 0.5	-	8.5 6.5	25±10	
			3.3 ± 0.3 5.0 ± 0.5		10.0 7.5		-60, 85
			3.3 ± 0.3 5.0 ± 0.5		12.0 9.0		125

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.