

Н590КН13, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#)

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#)

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#)

Н590КН13 микросхемы полупроводниковой:

Н590КН13 — интегральная микросхема четырехканальный аналоговый ключ со схемой управления (однополюсное включение) и используются в РЭА в большой области эксплуатации в аппаратуре для коммутации напряжений от минус 15 до 15V. Производятся в керамометаллическом корпусе. Модель изделия наносится на металлической части корпуса. Номинальное значение нагрева при эксплуатации от минус 60 до плюс 125град С. Климатически исполнены УХЛ и соответствует 2) техусловиям 6К0.347.000-16ТУ.

Ссылки на технические материалы


ссылки на Н590КН13 дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
значение выводов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Расположение выводов схематическое

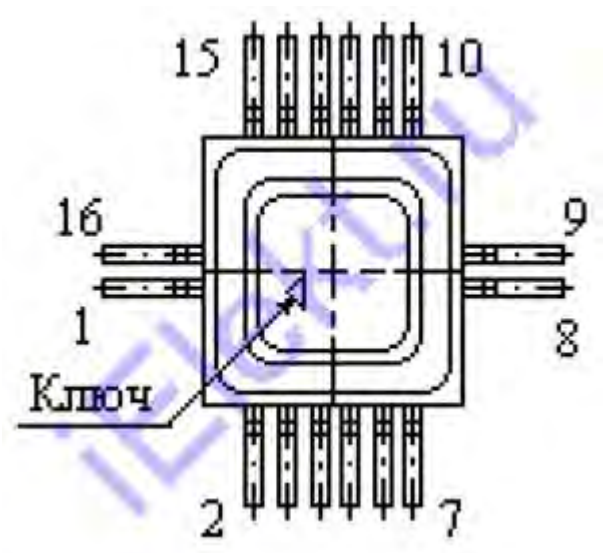

Микросхема интегральная назначение выводов

Значение Н590КН13 выводов:

Номер контакта	Значение	Номер контакта	Значение
1	Аналог вых 1	9	-
2	Аналог вх 1	10	Аналог вых 3

3	Управляющ вх 1	11	Аналог вх 3
4	Управляющ вх 2	12	Управляющ вх 3
5	Аналог вх 2	13	Управляющ вх 4
6	Аналог вых 2	14	Аналог вх 4
7	Общий	15	Аналог вых 4
8	Un1	16	Un2

Основные электро параметры при t=25+ -10 градусов Цельсия

таблица H590KH13 основных электро показателей:

Название характеристики, единица и режим замера	Норма		Примечание
	больше	меньше	
Ампераж утекающий аналог вх, nA	-	50	1
Ампераж утекающий аналог вых, nA	-	50	1
Ампераж на входе низшего значения управляющего напряжения, uA	-	0,2	1
Ампераж на входе высшего значения управляющего напряжения, uA	-	0,2	1
Ампераж потребляемый при высшем значении управляющего напряжения, mA: от положительного источника	-	4	1
от отрицательного источника		4	
Ампераж потребляемый при низшем значении управляющего напряжения, mA: от положительного источника	-	4	1
от отрицательного источника		4	
Продолжительность включения, ns	-	50	1, 2
Сопротивление в открытом состоянии, Ом	-	50	1, 3

Примечания:
 1. При вольтаже питающем Un1 от 13,5 до 16,5V, Un2 от минус 16,5 до минус 13,5V, управляющий вольтаж низшего значения от 0 до 0,8V, управляющий вольтаж высшего значения от 4V до Un1, переключаемом вольтаже от минус 15 до 15V. Величина управляющего вольтажа высшего значения не должна превышать Un1, а переключаемый вольтаж меньше Un1 и больше Un2 (не меньше чем на 0,3V).
 2. При сопротивлении нагрузки меньше 1kOm, емкости нагрузки меньше 40pF.
 3. При переключаемом ампераже 10mA.

Предельные H590KH13 параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - [радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России](#)
 Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.