2Т3133А, Транзистор биполярный

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: ЗАКАЗАТЬ.

Вернуться на "главную" страницу сайта ГЛАВНАЯ.

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел КОНТАКТЫ.

2Т3133А транзистора кремниевого:

2Т3133А — транзисторы полупроводниковые биполярные эпитаксиально-планарные NPN переключающий, назначены для использования в РЭА широкого спектра назначения в усиливающих, умножающих и автогенерирующих устройствах. Исполнение в металлокерамическом корпусе. Маркировка транзисторов на корпусе. Климатическое исполнение транзистора УХЛ и соответствуют 2) техусловиям аА0.339.305ТУ.

Ссылки на технические материалы

ссылки на 2Т3133А дополнительный материал:

карта	фото	схема контактов
значение контактов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Эмблема завода изготовителя.

Назначение контактов

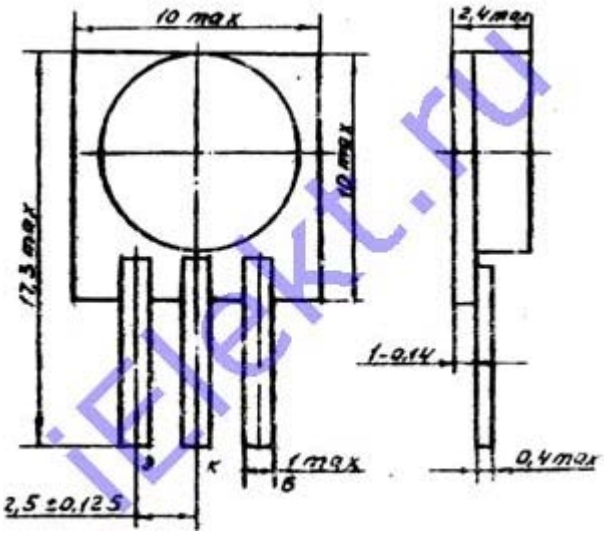

Вес не превышает 0,6g.

Основные электрические параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

основные электрические 2Т3133А параметры:

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		больше	меньше
Инверсный ампераж коллектора, (U к/б=50V), uA	Iкбо		10
Инверсный ампераж эмиттера, (U э/б=4V), uA	Iэбо		100
Статический КП ампеража в схеме с объединенным эмиттером (I к=150mA, Uк/э=3V, t n<=30us, Q>=50)	h21э	25	100
Продолжительность рассасывания, ns, (I к=150mA, I б1=I б2=15mA, t n<=30us, Q>=50)	tрас		100
Емкость коллекторного перехода, pF (U к/б=10V, Iэ=0, f=10^7Hz)	Ск		5
Емкость эмиттерного перехода, pF (Uэ/б=0, I к=0, f=10^7Hz)	Сэ		30
Вольтаж насыщения К-Э, V (I к=150mA, I б=15mA, t n<=30us, Q>=50)	Uкэ нас		0,65
Вольтаж насыщения Б-Э, V (I к=150mA, I б=15mA, t n<=30us, Q>=50)	Uбэ нас		1,2
Пограничный вольтаж, V (I к=10mA, I б=0, t n<=30us, Q>=50)	Uкэогр	36	
Пограничная частота КП ампераж а в схеме с объединенным эмиттером, MHz, (Iк=50mA, Uкэ=10V, f=10^8Hz)	fгр	200	

Предельные 2Т3133А параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России
Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома,

Ярославль, Орел, Анадырь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.