

2Д522Б/СО, Диод полупроводниковый

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#)

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#)

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#)

2Д522Б диода кремниевого:

2Д522Б/СО — диод полупроводниковый кремниевый эпитаксиально-планарный выпрямительный используется в радиоэлектронной аппаратуре широкого применения. Предназначены для работы в выпрямительных схемах. В стеклянном корпусе с герметизацией. Марка типоминнала указывается стеклянной части корпуса полосами. Климатическое исполнение УХЛ и соответствует техусловиям для /СО (Орбита): 2) дРЗ.362.029-01 ТУ/02; 3) дРЗ.362.029-01 ТУ/02/Д6 и АЕЯР.430204.190 ТУ.

Ссылки на технические материалы

ссылки на 2Д522Б/СО дополнительный материал:

Карта	Фото	Схема соединения электродов с выводами
значение контактов	Параметры	Предельные параметры
Эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя.


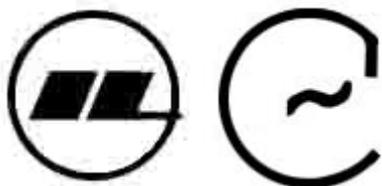


Схема расположения выводов

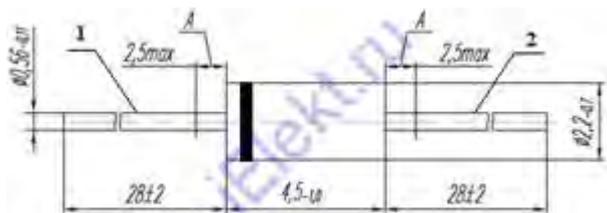

Вывод 1 - анод, вывод 2 - катод.

Маркировка для диодов /СО (Орбита) на стеклянном корпусе полосами.

Тип Б: три полосы - черного и две белого цвета. Полоса черного цвета - знак представителя заказчика, нанесенная со стороны плюсового вывода и две белого цвета - тип диода

Вес диода не превышает 1,5г.

Основные электро параметры при t=25+-10 градусов цельсия

основные 2Д522Б/СО электро параметры:

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма (не более)
Константный инверсный ток диода, μA (при константном инверсном напряжении): 50V	I обр	5,0
Константное прямовключенное напряжение диода, V (при константном прямовключенном токе 100mA)	U пр	1,1
Время обратного восстановления диода, ns ($U_{обр.и}=10V$, $I_{пр}=10A$, $I_{обр}$ отсеч=2mA)	t RR	4,0
Заряд восстановления диода, pC ($I_{пр}=10A$, $U_{обр}$ имп=10V)	Qвос	400
Суммарная емкость диода, pF ($U_{смещ}=0V$)	С Д	4

Предельные 2Д522Б/СО параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - [радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России](#)

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.