

# 1554КП11ТБМ, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на [sales@iElekt.ru](mailto:sales@iElekt.ru) или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

## 1554КП11ТБМ микросхемы полупроводниковой:

1554КП11ТБМ — цифровая микросхема 1554-ей серии, являются триодной логикой с функционалом четыре селектора-мультиплексора 2-1 с 3-мя состояниями на выходе и используются в РЭА большой области эксплуатации. Производятся в керамометаллическом корпусе. Модель изделия наносится на металлической части корпуса. Номинальное значение нагрева при эксплуатации с минус 60 по плюс 125оС. Климатически исполнены УХЛ и соответствует 2) техусловиям не ТБМ АЕЯР.431200.093-06ТУ, ТБМ АЕЯР.431200.182-11ТУ.

## Ссылки на технические материалы


ссылки на 1554КП11ТБМ дополнительный материал:

<a href="#">карта</a>	<a href="#">фото</a>	<a href="#">условно-графическое обозначение</a>
<a href="#">значение выводов</a>	<a href="#">предельные параметры</a>	<a href="#">таблица истинности</a>
<a href="#">статические характеристики</a>	<a href="#">динамические параметры</a>	<a href="#">PDF</a>

## Знак завода изготовителя




## Расположения выводов схематическое

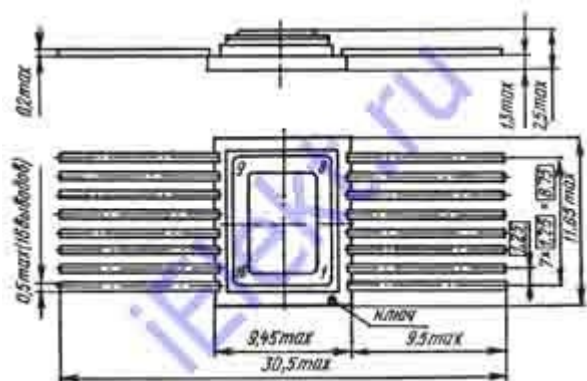

Корпус типа 402.16-32, масса меньше 1,5 г.

## Условно-графическое обозначение

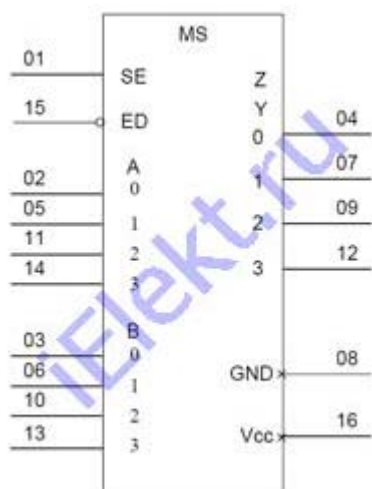

## Значение выводов микросхемы

Номер вывода	Обозначение	Назначение
01	SE	Вход выбора канала
02	A0	Вход данных
03	B0	Вход данных
04	Y0	Выход данных
05	A1	Вход данных
06	B1	Вход данных
07	Y1	Выход данных
08	GND	Общий вывод
09	Y2	Выход данных
10	B2	Вход данных
11	A2	Вход данных
12	Y3	Выход данных
13	B3	Вход данных
14	A3	Вход данных
15	ED	Вход разрешения выхода
16	Vcc	Вывод питания от источника напряжения

## Таблица истинности

Вход		Выход
$\overline{ED}$	SE	Y0 ... Y3
H	X	Z
L	L	A0 ... A3
L	H	B0 ... B3

Примечание - L - низкий уровень напряжения  
H - высокий уровень напряжения  
X - любой уровень напряжения (низкий или высокий)  
Z - выход в третьем состоянии  
A0 ... A3, B0 ... B3 - данные по входам

## Предельные параметры

предельно-допустимые 1554КП11ТБМ режимы эксплуатации:

Название характеристик, режим и единица замера	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
		Допуск		Допуск	
		больше	меньше	больше	меньше
Питающее напряжение, V	Ucc	2.0	6.0	-0.5	7.0
Напряжение на входе низшего уровня, V при Ucc < 3.0V	U IL	0	0.2 Ucc	-0.5	-
при Ucc >= 3.0V			0.3 Ucc		
Напряжение на входе высшего уровня, V при Ucc < 3.0V	U IH	0.8 Ucc	Ucc	-	Ucc+0.5
при Ucc >= 3.0V		0.7 Ucc			
Напряжение, прикладываемое к выходу, V	U OI	0	Ucc	-0.5	Ucc+0.5
Ток на выходе диода, mA	I IK	-	-	-	+20
Ток на выходе низшего уровня, mA	I OL	-	24	-	-
Ток на выходе высшего уровня, mA	I OH	-	-24	-	-
Ток на выходе диода, mA	I OK	-	-	-	+50
Ток на выходе низшего уровня, mA при U OLD = 1.65V, Ta = 25oC	I OLD*	-	70	-	-
при U OLD = 1.65V, Ta = минус 60, плюс 125oC			57		
Ток на выходе высшего уровня 1554КП11ТБМ, mA при U OHD = 3.85V, Ta = 25oC	I OHD*	-	-60	-	-
U OHD = 3.85V, Ta = минус 60, плюс 125oC			-50		
Ток по питанию (общий), mA	Icc, I GND	-	-	-	+100
Продолжительность роста и падения сигнала на входах, ns/V, Ucc=3.0V	t LH, t HL	-	3	-	150
Ucc=4.5V			3		40
Ucc=5.5V			3		25
Емкость нагрузки, pF	C L	-	50	-	500

\* Длительность воздействия режима меньше 2ms

# Статические параметры

таблица 1554КП11ТБМ статические характеристики:

Название характеристик, режим и единица замера	Буквенное обозначение	Режим замера		Допуск		Температура, °C
		U <sub>IL</sub> , U <sub>IH</sub> , I <sub>OL</sub> , I <sub>OH</sub> , U <sub>I</sub> , t <sub>LH</sub> , t <sub>HL</sub> , C <sub>L</sub>	U <sub>CC</sub> , V	больше	меньше	
Напряжение на входе высшего уровня, V	U <sub>IH</sub>	U <sub>o</sub> ≤ 0.1V или U <sub>o</sub> ≥ U <sub>CC</sub> - 0.1V	3.0 4.5 5.5	2.1 3.15 3.85	-	25+-10 -60 125
Напряжение на входе низшего уровня, V	U <sub>IL</sub>	U <sub>o</sub> ≤ 0.1V или U <sub>o</sub> ≥ U <sub>CC</sub> - 0.1V	3.0 4.5 5.5	-	0.9 1.35 1.65	25+-10 -60 125
Напряжение на выходе высшего уровня, V	U <sub>OH</sub>	U <sub>I</sub> = U <sub>IH</sub> или U <sub>IL</sub> , I <sub>OH</sub> = -50 μA	3.0 4.5 5.5	2.9 4.4 5.4	-	25+-10 -60 125
		U <sub>I</sub> = U <sub>IH</sub> или U <sub>IL</sub> , I <sub>OH</sub> = -12 mA	3.0 3.0	2.58 2.40		25+-10 -60 125
		U <sub>I</sub> = U <sub>IH</sub> или U <sub>IL</sub> , I <sub>OH</sub> = -24 mA	4.5 5.5	3.94 4.94		25+-10
		U <sub>I</sub> = U <sub>IH</sub> или U <sub>IL</sub> , I <sub>OH</sub> = -24 mA	4.5 5.5	3.70 4.70		-60 125
		U <sub>I</sub> = U <sub>IH</sub> или U <sub>IL</sub> , I <sub>OL</sub> = 50 μA	3.0 4.5 5.5	0.1 0.1 0.1		25+-10
		U <sub>I</sub> = U <sub>IH</sub> или U <sub>IL</sub> , I <sub>OL</sub> = 12 mA	3.0 3.0	0.36 0.50		25+-10 -60 125
Напряжение на выходе низшего уровня, V	U <sub>OL</sub>	U <sub>I</sub> = U <sub>IH</sub> или U <sub>IL</sub> , I <sub>OL</sub> = 12 mA	3.0 3.0	-	0.50	-60 125
		U <sub>I</sub> = U <sub>IH</sub> или U <sub>IL</sub> , I <sub>OL</sub> = 24 mA	4.5 5.5	0.36	25+-10	
		U <sub>I</sub> = U <sub>IH</sub> или U <sub>IL</sub> , I <sub>OL</sub> = 24 mA	4.5 5.5	0.50	-60 125	
		U <sub>I</sub> = U <sub>IH</sub> или U <sub>IL</sub> , I <sub>OL</sub> = 24 mA	4.5 5.5	0.36	25+-10	
		U <sub>I</sub> = U <sub>IH</sub> или U <sub>IL</sub> , I <sub>OL</sub> = 24 mA	4.5 5.5	0.50	-60 125	
		U <sub>I</sub> = U <sub>IH</sub> или U <sub>IL</sub> , I <sub>OL</sub> = 24 mA	4.5 5.5	0.50	-60 125	
Ток на выходе низшего уровня 1554КП11ТБМ, μA	I <sub>IL</sub>	U <sub>I</sub> = 0V	5.5	-	-0.1	25+-10
			5.5		-1.0	-60 125
Ток на выходе высшего уровня, μA	I <sub>IH</sub>	U <sub>I</sub> = U <sub>CC</sub>	5.5	-	0.1	25+-10
			5.5		1.0	-60 125
Ток на выходе низшего уровня, mA	I <sub>OLD</sub>	U <sub>OLD</sub> = 1.65V (длительность воздействия режима меньше 2ms)	5.5	70	-	25+-10
			5.5	57		-60 125
Ток на выходе высшего уровня, mA	I <sub>OHD</sub>	U <sub>OHD</sub> = 3.85V (длительность воздействия режима меньше 2ms)	5.5	-60	-	25+-10
			5.5	-50		-60 125
Ток на выходе низшего уровня в состоянии / Выключено/, μA	I <sub>OZL</sub>	U <sub>I</sub> (01,19) = U <sub>IH</sub> , U <sub>IL</sub> U <sub>o</sub> = 0V	5.5	-	-0.50	25+-10
			5.5		-10.0	-60, 125

Ток на выходе высшего уровня в состоянии / Выключено/, $\mu\text{A}$	I OZH	U I (01,19) = U IH, U IL Uo = Ucc	5.5	-	0.50	25+-10
			5.5		10.0	-60, 125
Ток потребления, $\mu\text{A}$	Icc	-	5.5	-	8.0	25+-10
			5.5		160	-60 125

## Динамические 1554КП11ТБМ параметры

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Режим измерения		Норма		Температура, °C
		$V_{IL}, V_{IH}, I_{OL}, I_{OH}, V_L, t_{LH}, t_{HL}, C_L$	$V_{CC}, \text{В}$	не менее	не более	
Время задержки распространения при включении, выключении, нс, от входов А, В к выходам Y	$t_{PHL}, t_{PLH}$	$V_{IL} = 0 \text{ В}, V_{IH} = V_{CC}$ $t_{LH} = t_{HL} = 3 \text{ нс}$ $C_L = 50 \text{ пФ}$ $R_L = 510 \text{ Ом}$	$3.3 \pm 0.3$ $5.0 \pm 0.5$	-	8.5 6.0	25±10
			$3.3 \pm 0.3$ $5.0 \pm 0.5$		11.0 9.0	-60, 85
			$3.3 \pm 0.3$ $5.0 \pm 0.5$		13.0 11.0	125
Время задержки распространения при включении, выключении, нс, от входа SE к выходам Y	$t_{PHL}, t_{PLH}$	$V_{IL} = 0 \text{ В}, V_{IH} = V_{CC}$ $t_{LH} = t_{HL} = 3 \text{ нс}$ $C_L = 50 \text{ пФ}$ $R_L = 510 \text{ Ом}$	$3.3 \pm 0.3$ $5.0 \pm 0.5$	-	10.5 7.5	25±10
			$3.3 \pm 0.3$ $5.0 \pm 0.5$		13.5 10.5	-60, 85
			$3.3 \pm 0.3$ $5.0 \pm 0.5$		16.0 12.5	125
Время задержки распространения при переходе из состояния "Выключено" в состояние высокого уровня, нс, от входа ED к выходам Y	$t_{PZH}$		$3.3 \pm 0.3$ $5.0 \pm 0.5$		9.5 7.5	25±10
			$3.3 \pm 0.3$ $5.0 \pm 0.5$		12.5 10.5	-60, 85
			$3.3 \pm 0.3$ $5.0 \pm 0.5$		15.0 12.5	125
Время задержки распространения при переходе из состояния "Выключено" в состояние низкого уровня, нс, от входа ED к выходам Y	$t_{PZL}$		$3.3 \pm 0.3$ $5.0 \pm 0.5$		9.0 8.5	25±10
			$3.3 \pm 0.3$ $5.0 \pm 0.5$		12.0 11.5	-60, 85
			$3.3 \pm 0.3$ $5.0 \pm 0.5$		14.5 14.0	125
Время задержки распространения при переходе из состояния высокого уровня в состояние "Выключено", нс, от входа ED к выходам Y	$t_{PHZ}$		$3.3 \pm 0.3$ $5.0 \pm 0.5$		10.0 9.0	25±10
			$3.3 \pm 0.3$ $5.0 \pm 0.5$		13.0 12.0	-60, 85
			$3.3 \pm 0.3$ $5.0 \pm 0.5$		15.5 14.5	125
Время задержки распространения при переходе из состояния низкого уровня в состояние "Выключено", нс, от входа ED к выходам Y	$t_{PLZ}$		$3.3 \pm 0.3$ $5.0 \pm 0.5$		9.0 8.0	25±10
			$3.3 \pm 0.3$ $5.0 \pm 0.5$		12.0 11.0	-60, 85
			$3.3 \pm 0.3$ $5.0 \pm 0.5$		14.5 13.0	125

Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.