

К249КП1, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

К249КП1 микросхемы полупроводниковой:

К249КП1 — интегральная микросхема гибридная полупроводниковая, с гальванической опто-развязкой. Микросхемы интегральные используются в РЭА в большой области применения с функционалом коммутаторов переменного и постоянного тока. Номинальное значение нагрева при эксплуатации от минус 60 до плюс 125град С. Модель изделия наносится на металлической части металло-керамического корпуса. Климатическое исполнение микросхемы УХЛ и соответствует техническим условиям 2) 1Х3.438.000ТУ.

Ссылки на технические материалы


ссылки на К249КП1 дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
значение выводов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Расположения выводов схематическое

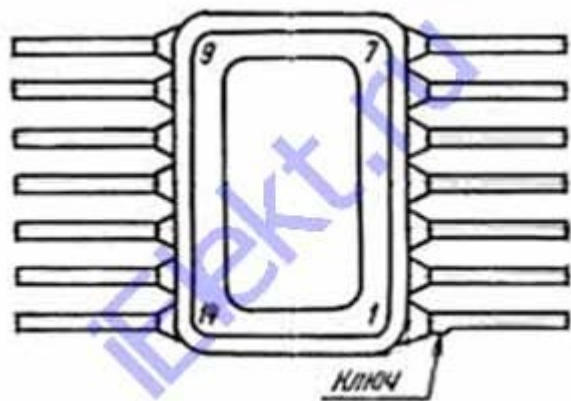

Нумерация выводов показана условно.

Таблица функционального назначения выводов микросхемы

Основные электро параметры при $t=25 \pm 10$ градусов Цельсия

таблица основные K249КП1 электрические параметры:

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Обозначение	Норма		Температура, оС	Примечание
		больше	меньше		
1. Входное напряжение, V, (при $I_{вх}=5mA$)	$U_{вх}$	0,8	1,8	25+-10 -60+-3 125+-5	
2. Напряжение изоляции, V, (при $I_{ут} \leq 1\mu A, t=5s$)	$U_{из}$	1500		25+-10	1
3. Ток утечки на выходе, μA , (при $U_{вх}=0,8mA, U_{ком}=60V$)	$I_{ут.вых}$		1,0	25+-10	
			10,0	-60+-3 125+-5	
4. Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом, (при $I_{вх}=5mA, I_{ком.}=500mA, t \leq 30ms$)	$R_{отк}$		2,0	25+-10 -60+-3 125+-5	
5. Сопротивление изоляции, Ом, (при $U_{из}=500V$)	$R_{из}$	10^9		25+-10	1
6. Время включения, ms, (при $I_{вх}=5mA, U_{ком}=24V, R_n=200\Omega$)	$t_{вкл}$		5,0	25+-10 -60+-3 125+-5	
6. Время выключения, ms, (при $I_{вх}=5mA, U_{ком}=24V, R_n=200\Omega$)	$t_{выкл}$		2,0	25+-10 -60+-3 125+-5	

Примечание - 1. Электрическая стойкость изолятора при использовании микросхемы в составе аппаратуры достигается при покрытии корпуса тремя слоями лака УР-231 по ТУ6-21-14-90 или ЭП-730 по ГОСТ20824-81

Предельные K249КП1 параметры

© [ЭЛЕКТ \(iElekt.ru\)](http://ielect.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.