

171УВ1Б, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

171УВ1Б микросхемы полупроводниковой:

171УВ1Б — широкополосный регулируемый усилитель и используются в РЭА в большой области эксплуатации. Микросхемы изготовлены в металлостеклянном корпусе 301.12-1, вес не превышает 1,5г. Модель изделия наносится на металлической части корпуса. Номинальное значение нагрева при эксплуатации от минус 60 до плюс 125град С. Климатически исполнены УХЛ согласована 2) техусловиям БК0.347.198-02ТУ.

Ссылки на технические материалы


ссылки на 171УВ1Б дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
схемы включения	параметры	условное обозначение
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Схема расположения выводов

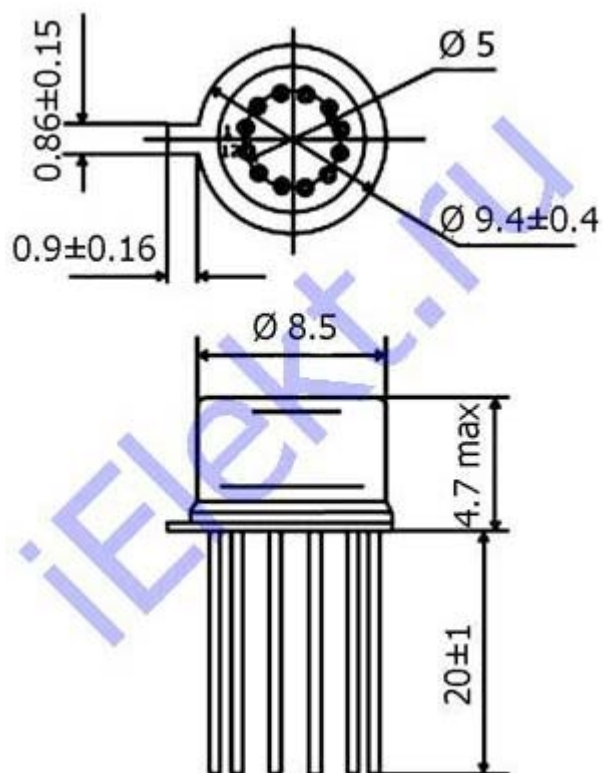


Назначение выводов

таблица 171УВ1Б назначения выводов:

Номер вывода	Назначение	Номер вывода	Назначение
1	Земля1 (-Uип)	9	Резистор
3	Питание (+Uип)	10	Вход
4, 5, 6	Выводы	11	Смещение
8	Земля2	12	АРУ

Принципиальная схема и схема включения

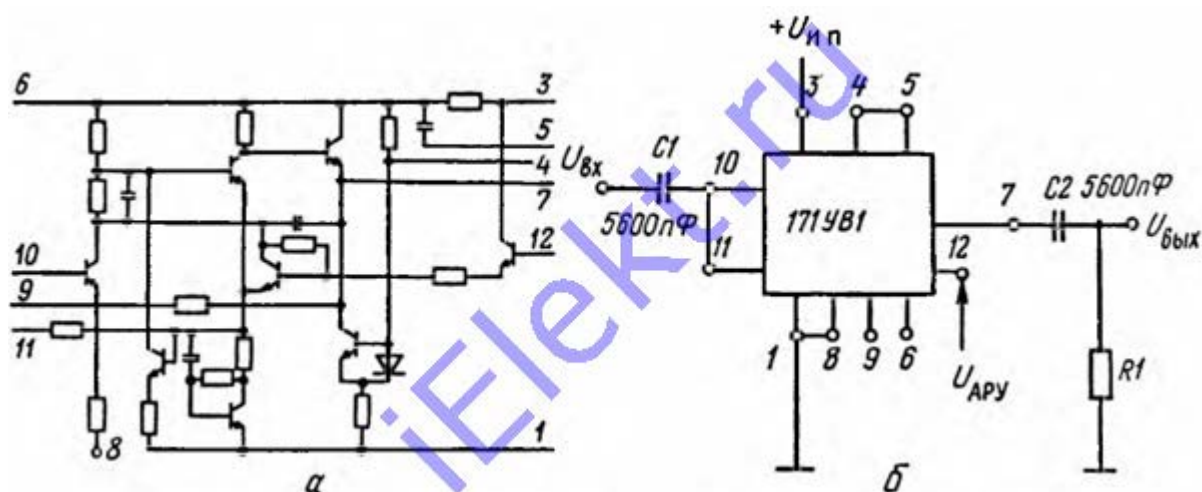

Основные электрические параметры при $t=25 \pm 10$ градусов Цельсия

таблица основных электрических параметров:

Параметры1	Режим измерения	171УВ1А		171УВ1Б	
		больше	меньше	больше	меньше
Uип, V	-	6+-0,6		6+-0,6	
Ипот, mA	Uип=6V		20		20
Ky.u	Uип=5,4V; Uвх=10mV; f=25MHz	7		7	
Kп АРУ, dB	Uип=5,4V; Uвх=10mV; f=20MHz	40		40	
Кос.в, dB	Uвх=10mV; f=80MHz; fв=80MHz	-3			
Кос.в, dB	Uвх=10mV; f=60MHz; fв=60MHz			-3	
Uвых, mV	Uип=6,6V; Uвх=10mV; f=100kHz	30		30	

1. При Uип=5,4V

Предельные 171УВ1Б параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - [радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России](#)

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.