

# 106ЛБ5, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на [sales@iElekt.ru](mailto:sales@iElekt.ru) или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

## 106ЛБ5 микросхемы полупроводниковой:

106ЛБ5 — интегральная микросхема (артикулярное наименование в соответствии с ГОСТ) микросхемы интегральные используются в РЭА в большой области применения и функциональное назначение логический восьмивходовый элемент И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ. Чипы произведены по ТТЛ технологии в металокерамическом корпусе, вес не превышает 0,35 г, артикулярное наименование корпуса: 401.14-1, рабочая температура эксплуатации: от минус 60 до плюс 125град С, максимальный нагрев кристалла 150град С. Климатическое исполнение микросхемы УХЛ и соответствует 2) техусловиям БК0.347.082 ТУ1.

## Ссылки на технические материалы


ссылки на 106ЛБ5 дополнительный материал:

<a href="#">карта</a>	<a href="#">фото</a>	<a href="#">схема выводов</a>
<a href="#">значение выводов</a>	<a href="#">параметры</a>	<a href="#">предельные параметры</a>
<a href="#">эксплуатация</a>	<a href="#">PDF</a>	

## Знак завода изготовителя



## Схема расположения выводов

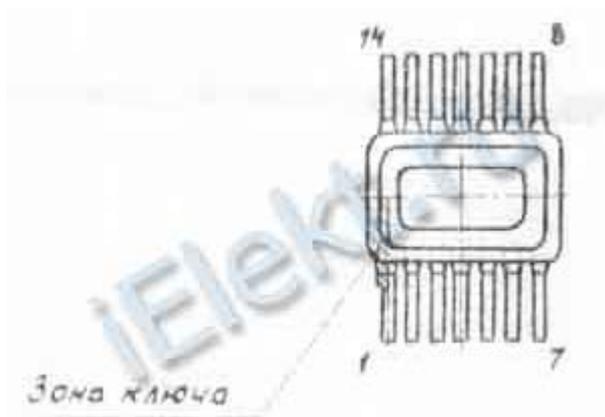

Вес не превышает 0,35г.

## Назначение выводов

## Основные электрические параметры при $t=25\pm 10$ градусов Цельсия

основные электрические 106ЛБ5 параметры:

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		больше	меньше
Напряжение на выходе низкого уровня, V $U_{cc}=(5\pm 0,5)V$	U OL	-	0,25
Напряжение на выходе высокого уровня, V $U_{cc}=(5\pm 0,5)V$	U OH	2,3	-
Ток на входе низкого уровня, mA $U_{cc}=(5\pm 0,5)V$	I IL	-	0,6
Ток на входе 106ЛБ5 высокого уровня, $\mu A$ $U_{cc}=(5\pm 0,5)V$	I IH	-	60
Средняя потребляемая мощность, mW	P CCav	-	7*2
Продолжительность задержки распределения при включении, ns	t PHL	-	100
Продолжительность задержки распределения при выключении, ns	t PLH	-	100

Микросхемы имеющие в составе маркировки зеленую точку, имеют коэффициент расширения по входу ИЛИ равный 6

## Предельные 106ЛБ5 параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - [радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России](#)

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.