134ИД6, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: ЗАКАЗАТЬ.

Вернуться на "главную" страницу сайта ГЛАВНАЯ.

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел КОНТАКТЫ.

134ИД6 микросхемы полупроводниковой:

134ИД6 — цифровая микросхема технологии ТТЛ 134-ей серии, являются транзисторно матлогикой с функционалом дешифратор 4х10 и используются в РЭА в большой области эксплуатации. Микросхемы изготовлены в керамометаллическом корпусе. Модель изделия наносится на металлической части корпуса. Номинальное значение нагрева при эксплуатации от минус 60 до плюс 125град С. Климатически исполнены УХЛ и 2) согласована техусловиям 6К0.347.083ТУ, 6К0.347.083ТУ3.

Ссылки на технические материалы

ссылки на 134ИД6 дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
значение выводов	параметры	функциональная схема
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя

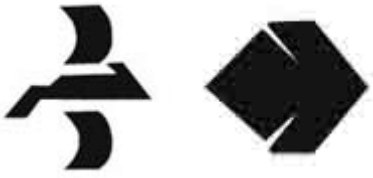

Схема расположения выводов

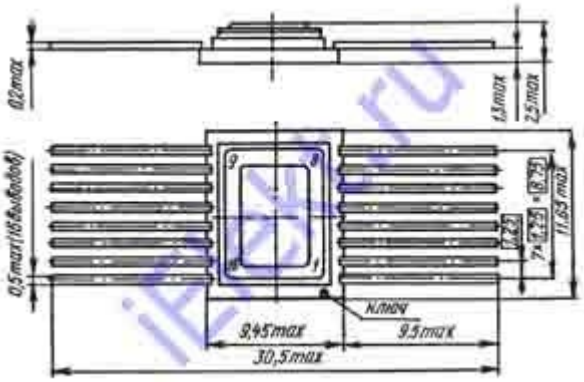

Назначение выводов

таблица 134ИД6 назначение выводов:

Контакт	Обозначение	Цепь	Контакт	Обозначение	Цепь
1	IN0	Выход инверсный	9	IN7	Выход инверсный
2	IN1	Выход инверсный	10	IN8	Выход инверсный
3	IN2	Выход инверсный	11	IN9	Выход инверсный
4	IN3	Выход инверсный	12	D8	Вход данных
5	IN4	Выход инверсный	13	D4	Вход данных
6	IN5	Выход инверсный	14	D2	Вход данных
7	IN6	Выход инверсный	15	D1	Вход данных
8	0V	Вывод общий	16	+5V	Вывод питания

Основные электро параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

основные электро 134ИД6 параметры:

Название характеристики, единица замера, режим замера	Буквенное обозначение	Допуск	
		больше	меньше
Вольтаж на выходе высшего значения, V (Ucc=(5+-0,5)V)	Uoh	2,6	-
Вольтаж на выходе низшего значения, V (Ucc=(5+-0,5)V)	Uol	-	0,3
Ампераж на входе низшего значения, uA (Ucc=(5+-0,5)V)	Iil	-	180
Ампераж на входе высшего значения, uA (Ui=2,4V, Ucc=5,5V)	Iih	-	12
Ток короткого замыкания, mA (Ucc=(5+-0,5)V)	Ios	2	30
Продолжительность времени распространения от входа 15 до выхода 1 при включении и выключении, ns (Ucc=(5+-0,5)V)	tPHL, tPLH	-	350

Предельные 134ИД6 параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России
Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга,

Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадырь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.