

1533ЛА7, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

1533ЛА7 микросхемы полупроводниковой:

1533ЛА7 — цифровая микросхема 1533-ей серии, являются триодной логикой с функционалом два математически-логических компонента 4И-НЕ с раскрытыми выходами коллектора и используются в РЭА большой области эксплуатации. Производятся в керамометаллическом корпусе. Модель изделия наносится на металлической части корпуса. Номинальное значение нагрева при эксплуатации с минус 60 по плюс 125оС. Климатически исполнены УХЛ и соответствует 2) техусловиям 6К0.347.364-25 ТУ.

Ссылки на технические материалы


ссылки на 1533ЛА7 дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
значение выводов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Схема расположения выводов

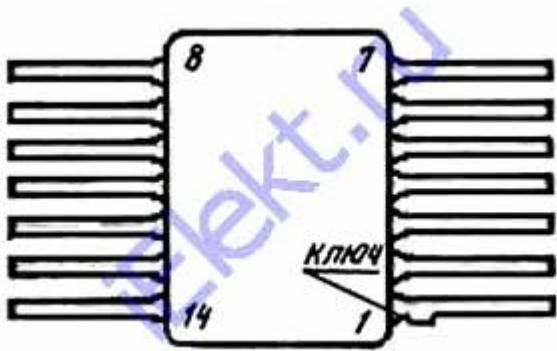

Назначение выводов

Основные электро параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

таблица 1533ЛА7 электролитических параметров:

Наименование характеристик, режим замера, единица замера	Обозначение буквой	Допуск	
		больше	меньше
Напряжение на выходе низшего значения (при Ucc=5V+-10%, U TL=2,0V, I OL=4mA), V	U OL	-	0,4
Напряжение на выходе высшего значения (при Ucc=5V+-10%, U TL=0,8V, I OH=-0,4mA, U IH=4,5V), V	U OH	2,5	-
Ток на входе низшего значения (при Ucc=5V+-10%, U IL=0,4V, U IH=4,5V), mA	I IL	-	/-0,2/
Ток на входе высшего значения 1533ЛА7 (при Ucc=5V+-10%, U IL=0V, U IH=2,7V), uA	I IH	-	20
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения (Ucc=5V+-10%, U IL=0V), mA	I CCH	-	0,85
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения (Ucc=5V+-10%, U IH=4,5V), mA	I CCL	-	3,0
Продолжительность промедления распределения при включении (Ucc=5V+-10%, U IH=3,0V, t F, t C=2ns, R L=500Om+-5%, C L=50pF+-10%), ns	t PHL	-	13,5
Продолжительность промедления распределения при выключении (Ucc=5V+-10%, U IH=3,0V, t F, t C=2ns, R L=500Om+-5%, C L=50pF+-10%), ns	t PLH	-	13,5

Предельные 1533ЛА7 параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас,

Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.