

2Д220Б, Диод полупроводниковый

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

2Д220Б диода кремниевого:

2Д220Б — диод полупроводниковый кремниевый диффузионный P-N выпрямительный высокочастотный используется в радиоэлектронной аппаратуре широкого применения. Предназначены для работы в выпрямительных схемах в диапазоне частот от 50Hz до 50kHz. В металлостеклянном корпусе с герметизацией. Марка типономинала указывается на стеклянной части корпуса двумя точками. Климатическое исполнение УХЛ и соответствует техусловиям: 2) для диодов (без литеры 1) аА0.339.076ТУ; 2) для диодов (с литерой 1) аА0.339.076ТУ/Д1.

Ссылки на технические материалы

ссылки на 2Д220Б дополнительный материал:		
Карта	Фото	Схема соединения электродов с выводами
значение контактов	Параметры	Предельные параметры
Эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя.





Схема расположения выводов

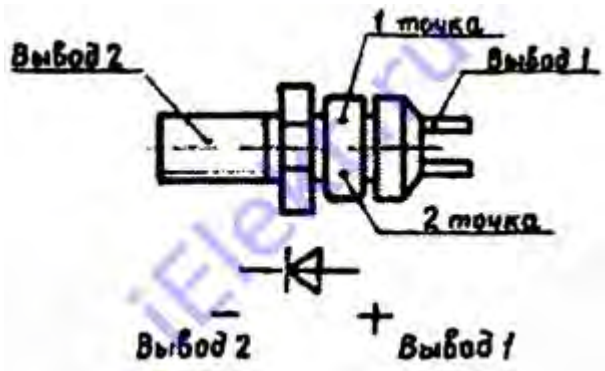

Маркировка.

Первая точка обозначает частотный диапазон работы диода:

- белого цвета - от 1 до 50kHz для А, Б, В, Г;
- красного цвета - от 50Hz до 20kHz для Д, Е, Ж, И.

Вторая точка определяет тип диода:

- белого цвета - А, Д;
- зеленого цвета - Б, Е;
- желтого цвета - В, Ж;
- голубого цвета - Г, И.

Вес диода не превышает 3г. Вес диода с фланцем не превышает 3г.

Основные электро параметры при t=25+-10 градусов цельсия

основные 2Д220Б электро параметры:

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Допустимо, меньше							
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И
Константное инверсное напряжение, V	400	600	800	1000	400	600	800	1000
Константный инверсный ток диода, uA (при Uобр=Uобр.max)	45	45	45	45	45	45	45	45
Константное прямовключенное напряжение диода, V (при константном прямовключенном токе) 1A	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
ЗА	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
Время восстановления обратного сопротивления диода, us (в режиме переключения с прямого тока 1A на обратное напряжение 5V, отсчетный уровень обратного тока 0,5A)	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1

Предельные 2Д220Б параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома,

Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.