

2Т647А-2, Транзистор биполярный

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

2Т647А транзистора бескорпусного:

2Т647А-2 — транзисторы полупроводниковые биполярные NPN типа, назначены для использования в РЭА широкого спектра назначения в усиливающих и генерирующих устройствах в частотном дапозоне от 1 до 10GHz в схеме с объединенной базой при $U_{пит}=15V$, в качестве элементов составных интегральных чипов, микрочипов, блоков и аппаратуры, создающих герметичность и защищенность транзисторов от влияния высокого уровня влажности, солей пыли, плесени, изморози и водяных осадков и перепадов давления. Исполнение в металлокерамическом корпусе. Маркировка транзисторов две красные точки на керамической части корпуса. Климатическое исполнение транзистора УХЛ и соответствуют 2) техусловиям аА 0.33 9.165ТУ.

Ссылки на технические материалы


ссылки на 2Т647А-2 дополнительный материал:

карта	фото	схема контактов
значение контактов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Эмблема завода изготовителя.



Назначение контактов

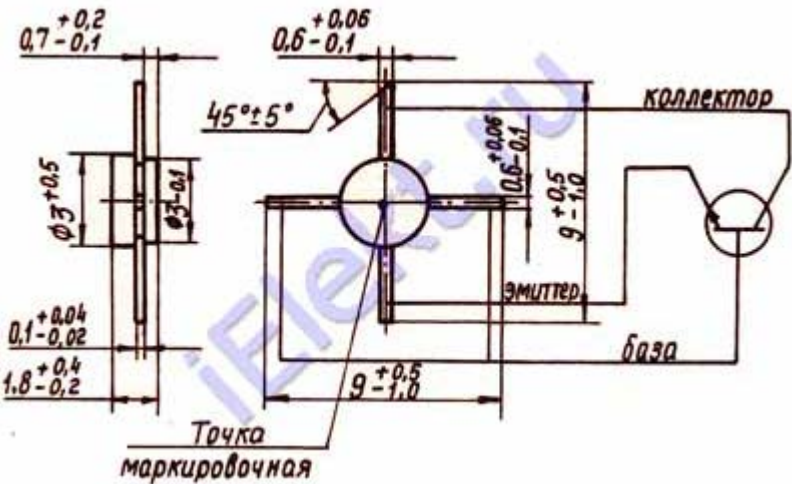

Маркировка две точки краного цвета.

Основные электрические параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

основные электрические 2Т647А-2 параметры:			
Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		больше	меньше
Обратный ток коллектора, (Uкб=18V, Токр=+-(25+-10)оС), mA	Ikбо		1
Обратный ток эмиттера, (Uэб=2V), mA	Iэбо		0,2
Выходная мощность (медианное значение) (Uкб=15V, Ik=60mA, Pвх=100mW), W	Me(Pвых)	0,2	
Фаза коэффициента передачи тока в схеме с общей базой на высокой частоте (F=1GHz, Uкб=5V, Ik=35mA), градус	arg(h 216)		16
Модуль коэффициента обратной передачи напряжения в схеме с общей базой (Uкб=5V, Ik=35mA, F=100MHz)	S 126		1,6*10 ^{^(-3)}

Предельные 2Т647А-2 параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадыр, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.