

2Т950Б, Транзистор биполярный

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

2Т950Б транзистора кремниевого:

2Т950Б — биполярный транзистор артикул согласно ГОСТ транзисторы кремний эпитаксиальнопланарные системы NPN усиливающие линейные назначение для использования в широко-полосных усилителях мощностей на частотах 2Т...А с 30 по 80MHz, 2Т950Б на частотах с 1,5 по 30MHz при напряжении питающем 28V. Транзисторы биполярные полупроводниковые используются в РЭА в широком спектре использования. Транзисторы выполнены в керамометаллическом корпусе. Модель прибора, знак завода и дата выпуска наносится на верхней керамической части корпуса. Климатическое исполнение УХЛ, чувствительны к статическому электричеству и соответствует 2) техническим условиям аА0.339.080 ТУ.

Ссылки на технические материалы


ссылки на дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
значение выводов	габариты	параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Расположения выводов схематическое, назначение выводов, габаритные размеры, маркировка

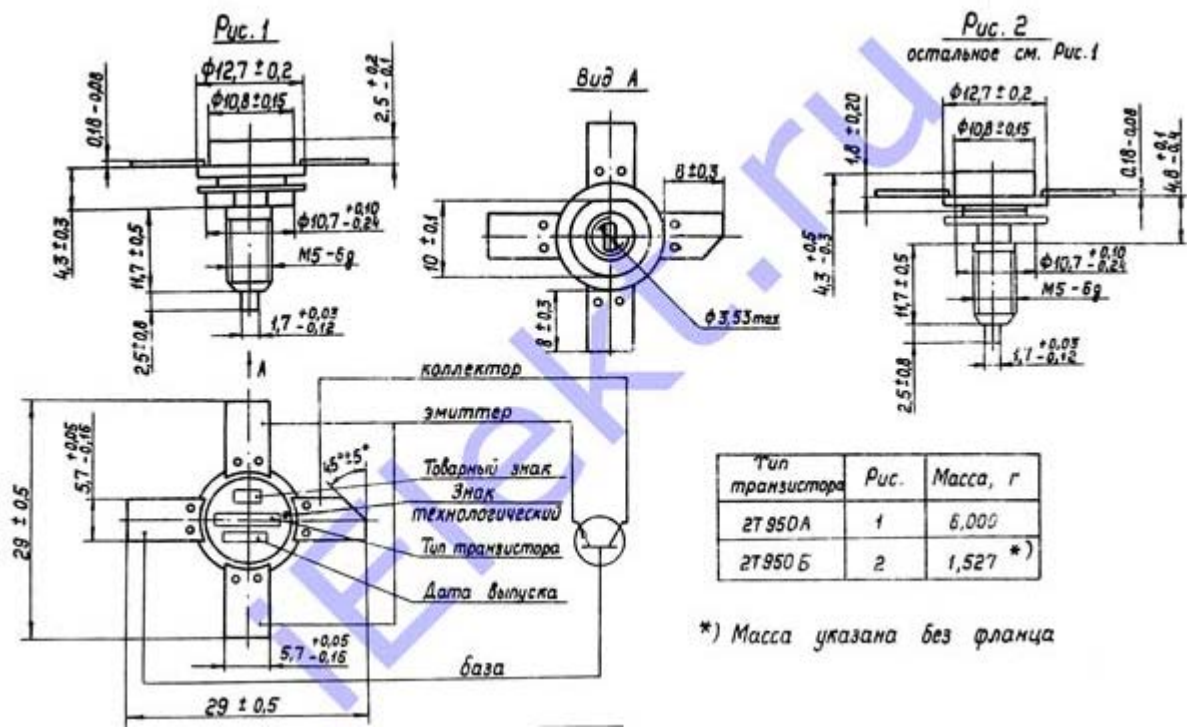

Основные электро параметры при t=25+ -10 градусов Цельсия

основные электро параметры:

Наименование параметра (режим замера), единица замера	Обозначение буквой	Допуск			
		2Т...А		2Т950Б	
		больше	меньше	больше	меньше
Инверсный ток коллектор-эмиттер, mA (U кб=60V, Rэб=10Om)	I кэR		30		30
Инверсный ток эмиттера, mA (U эб=4V)	I эбо		100		100
Статический КП тока (Uкб=10V, Iк=5A)	h 21э	15		10	
Модуль КП тока на высших частотах (f=30MHz, Uкэ=10V, Iк=2A)	h 21э	5		3	
КУ по мощности (Рвых=70W и f=80MHz для 2Т...А, Рвых пер=50W и f=30MHz для 2Т950Б, Uип=28V)	Кур	7		10	
Коэффициент полезного действия коллектора, % (Рвых=70W и f=80MHz для 2Т...А, Рвых пер=50W и f=30MHz для 2Т950Б, Uип=28V)	п к	65		40	
Коэффициент комбинационных составляющих третьего и пятого порядков, dB (f=80MHz для 2Т...А, f=30MHz для 2Т950Б, Uип=28V, Рвых пер=50W)	М3 и М5		-27		-30

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас,

Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.