

2Т657А-2, Транзистор биполярный

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

2Т657А транзистора бескорпусного:

2Т657А-2 — транзисторы полупроводниковый биполярный кремниевый эпитаксиальнопланарный вида прп генераторный. Используются в радиоэлектронной аппаратуре в широком спектре использования. Транзисторы выполнены в металлокерамическом корпусе. Типономинал транзистора цвето-кодовый указывается на керамическом корпусе. Климатическое исполнение транзистора УХЛ и соответствует 2) техническим условиям аА0.339.405 ТУ. Статический коэффициент передачи тока транзистора схемы включения с общим эмиттером ($h_{21э}$): для А-2 не нормируется, для типономинала Б-2 от 60 до 200 (при напряжении 6V и токе 30mA) и для В-2 от 35 до 70 (при напряжении 6V и токе 30mA).

Ссылки на технические материалы


ссылки на 2Т657А-2 дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
значение выводов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Назначение выводов

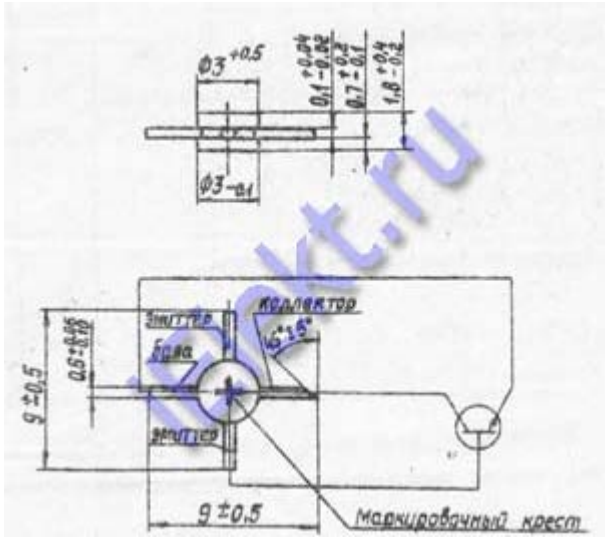

Маркировка:
крест красного цвета для 2Т...А-2;
Вес не превышает 0,2г.

Основные электрические параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

таблица основных электрических 2Т657А-2 параметров:

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		больше	меньше
Обратный ток коллектора-эмиттера, mA (U кэ = 12V, R эб = 1кОм)	I КЭР		1
Обратный ток эмиттера, mA (U эб = 2V)	I ЭБО		0,1
Выходная мощность, mW (U кб = 7V, I э = 45mA, f = 2GHz, бК ур <= 2дБ, t кристаллодержателя= +25+-10 град. Цельсия)	P вых	50	
Коэффициент усиления по мощности *, дБ (U кб = 7V, I э = 45mA, f = 2GHz, t кристаллодержателя = +25+-10 град. Цельсия)	K ур	8	

* Значение Кур указано в пределах линейного участка амплитудной характеристики

Предельные 2Т657А-2 параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России
Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадыр, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.