2В124А9, Варикап полупроводниковый

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: ЗАКАЗАТЬ.

Вернуться на "главную" страницу сайта ГЛАВНАЯ.

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел КОНТАКТЫ.

2В124А9 варикапа кремниевого:

2В124А9 — варикап полупроводниковый кремниевый планарноэпитаксиальный используется в радиоэлектронной аппаратуре широкого применения. Назначены для работы в схемах избирателях частот деци-метрового диапазона длин волн. В пластиковом корпусе с неметаллической герметизацией. Марка типономинала указывается на корпусе со стороны анода точкой. Климатическое исполнение УХЛ и соответствует 2) техусловиям аА0.339.684ТУ.

Ссылки на технические материалы

ссылки на 2В124А9 дополнительный материал:

Карта	Фото	Схема соединения электродов с выводами
значение контактов	Параметры	Предельные параметры
Эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя.

Схема расположения выводов

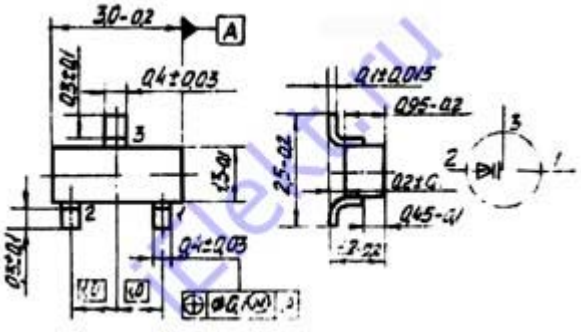

Маркировка - зеленая точка со стороны анода.
Вес не превышает 0,015g.

Основные электро параметры при t=25+-10 градусов цельсия

основные 2В124А9 электро параметры:

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Допуск		Температура, oC
	больше	меньше	
Константный инверсный ток варикапа, uA (при константном инверсном напряжении 25V), uA	-	0,5	25+-10
	-	0,5	-60+-3
	-	50	125+-5
Общая емкость варикапа (при константном инверсном напряжении 3V и частоте 1-10MHz), pF	24,3	29,7	25+-10
Добротность варикапа (при общей емкости варикапа 25pF и частоте 50MHz)	200	-	25+-10
Коэффициент перекрытия по емкости варикапа (при константном инверсном напряжении 3; 25V)	4,75	6,75	25+-10
Разброс емкости между варикапами в комплекте (при константном инверсном напряжении 3; 7; 12; 18; 25V), %	-	3	25+-10
Температурный коэффициент емкости варикапа, 1/oC	-	5*10^(-4)	25+-1 65+-1
Нестабильность постоянного обратного тока варикапа (при константном инверсном напряжении 25V), uA	-	0,1	25+-10
	-	0,1	-60+-3
	-	5	125+-5

Предельные 2В124А9 параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России
Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадырь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.