

2Т689АС, Транзисторная матрица

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

2Т689АС матрицы полупроводниковой:

2Т689АС — транзисторная матрица (артикулярное наименование по ГОСТ) полупроводниковые транзисторные матрицы кремний системы PNP переключающие импульсные, с мощностью рассеивания до 0,4W и с граничной частотой КП тока не больше 300MHz. Назначение для использования в быстродействующих импульсных и переключающих устройствах. Сборки биполярные полупроводниковые состоят из четырех электрически изолированных переключающих СВЧ транзисторов и используются в РЭА в широком спектре использования. Матрицы выполнены в стеклометаллическом корпусе. Модель прибора, знак завода и дата выпуска наносится на верхней металлической части корпуса. Климатическое исполнение УХЛ и соответствует 2) техническим условиям аА0.339.758ТУ.

Ссылки на технические материалы


ссылки на дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
значение выводов	габариты	параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Расположения выводов схематическое, назначение выводов, габаритные размеры, маркировка

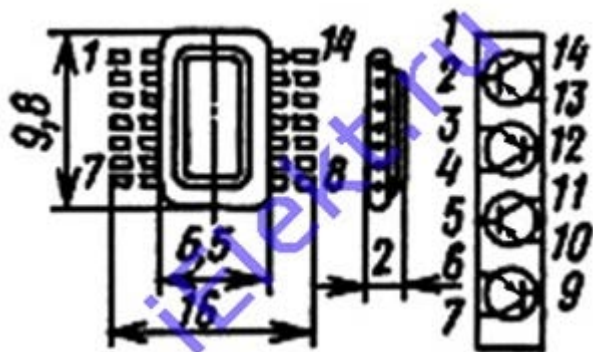

Вес не превышает 0,4г.

Основные электро параметры при t=25+ -10 градусов Цельсия

основные 2Т689АС электро параметры:

Наименование параметра (режим замера), единица замера	Обозначение буквой	Допуск	
		больше	меньше
Статический КП тока в схеме с общим эмиттером	h 21э	50	150
Постоянная времени цепи ОС на высокой частоте, ps	Rб*Ск	-	40
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, V	Uкэнас	-	45
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, V	Uкб	-	45
Напряжение коллектор-эмиттер, V	Uкэ	-	4
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, V	Uэб	0,3	0,6
Емкость коллекторного перехода, pF	Ск	-	20
Емкость 2Т689АС эмиттерного перехода, pF	Сэ	-	35

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.