

3А117А-6Н, Диод СВЧ полупроводниковый

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

3А117А диода полупроводникового:

3А117А-6Н — диоды СВЧ (артикулярное наименование по ГОСТ) кремний планарноэпитаксиальные с барьером Шотки смешивающие в керамометаллическом корпусе, назначены для эксплуатации в РЭА для применения в преобразующих частотустройствах деци метрового диапазона длин волн в качестве элементов составных чипов, микрочипов, узлов и оборудования, создающих герметичность и защищенность диодов СВЧ от влияния высокого уровня влажности, солей пыли, плесени, изморози и водяных осадков и перепадов давления. Тип диода указывается на основании со стороны плюсового контакта: синяя точка - тип А, желтая точка - тип Б. Остальная поверхность основания покрывается красной краской. Климатическое исполнение диода СВЧ УХЛ. Соответствуют 2) тип А-6, Б-6, АР-6, БР-6 техусловиям аА0.339.005 ТУ и ОСТ В11 336.018- 75. Соответствуют 4) тип А-6Н, Б-6Н, АР-6Н, БР-6Н техусловиям аА0.339.005 ТУ и РМ 11091.926.

Ссылки на технические материалы

ссылки на 3А117А-6Н дополнительный материал:

карта	фото	схема контактов
значение контактов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя






Схема расположения выводов

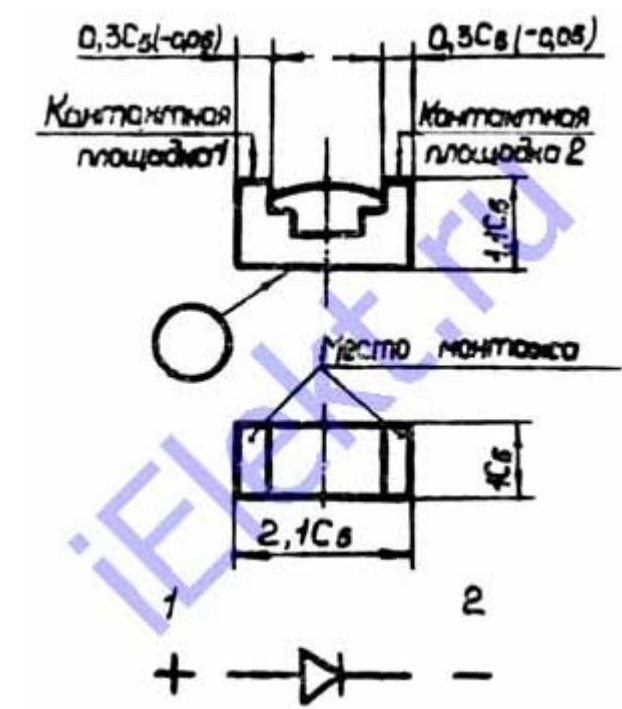

вес меньше 0,01г

Назначение контактов

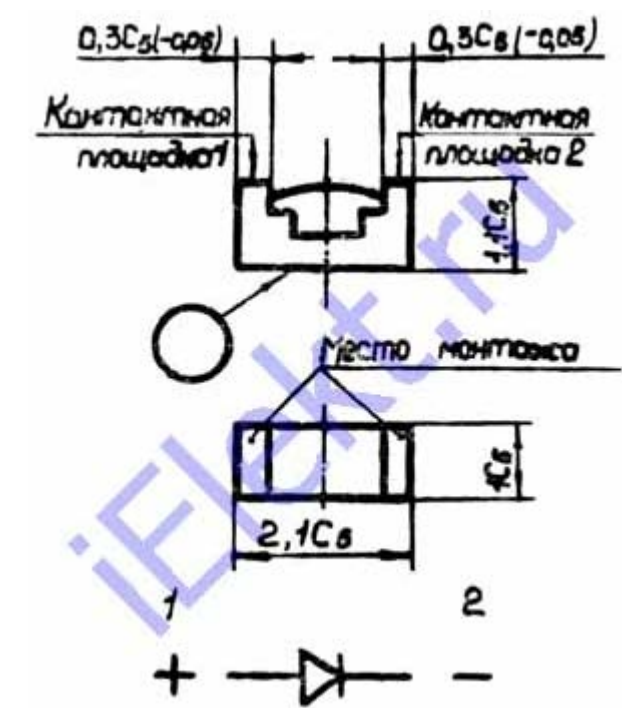

Главные электро характеристики при t=25+-10oC

основные электрические параметры:

Наименование 3А117А-6Н параметра, единица измерения	Буквой обозначение	Норма			
		А-6		Б-6	
		больше	меньше	больше	меньше
Потер. преобразов., dB	Лпрб		5,0		5,5
Коэффиц. стояч. волны по напряж.	Кств		2,0		2,0
Выпрямленн. ток, mA	Івп	1,2		1,2	
Выходн. сопротивл., Ом	Rвых	220	480	200	500

Допустимый коэффиц. помех, dB	Фнорм		шести		семи
-------------------------------	-------	--	-------	--	------

Предельные 3A117A-6H параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.