

556PT161, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

556PT161 микросхемы полупроводниковой:

556PT161 — интегральная микросхема (артикулярное наименование в соответствии с ГОСТ) микросхемы интегральные используются в РЭА в большой области применения с функционалом программируемое постоянно запоминающее устройство однократно-программируемое емкостью 64кбит, в корпусе 4113.24-3.03. Коэффициент программирования для микросхемы гарантируется больше 0,65 при поставке до 100шт, больше 0,75 при поставке от 100 до 1000 штук, больше 0,85 при поставке более 1000 микросхем. При условии выполнения требований руководства по программированию. Микросхемы выполнены в керамометаллическом корпусе с гибкими выводами. Модель изделия наносится на металлической части корпуса. Номинальное значение нагрева при эксплуатации от минус 60 до плюс 125град С. Климатически исполнены УХЛ. Микросхемы 2) согласована техусловиям 6K0.347.239-16 ТУ.

Ссылки на технические материалы


ссылки на 556PT161 дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
значение выводов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Схема расположения контактов

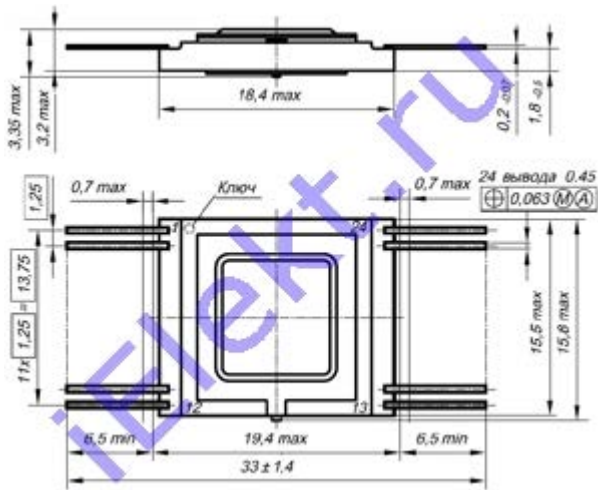

Значение контактов

таблица 556PT161 значения контактов:

Контакт	Цепь	Контакт	Цепь
1	Вход	13	Выход
2	Вход	14	Выход
3	Вход	15	Выход
4	Вход	16	Выход
5	Вход	17	Выход
6	Вход	18	Вход
7	Вход	19	Вход
8	Вход	20	Вход
9	Выход	21	Вход
10	Выход	22	Вход
11	Выход	23	Вход
12	Общий 0V	24	Напряжение питания (5V+-10%)

Основные электро показатели при t=25+-10 градусов Цельсия

таблица основные 556PT161 электро показатели:

Наименование показателя, единица замера, режим замера.	Буквенное обозначение	Норма	
		больше	меньше
Вольтаж на выходе низшего значения, V	U OL	-	0,5
Вольтаж на выходе высшего значения, V	U OH	2,4	-
Ток потребления, mA	Icc	-	160
Время выборки разрешения, ns	t ACSZL	-	30
Время выборки адреса, ns	t AAHL	-	40

Допустимое значение статического потенциала 200V.

Предельные 556PT161 параметры

© [ЭЛЕКТ \(iElekt.ru\)](http://ielekt.ru) - [радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России](http://ielekt.ru)

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.