

5584ТЛ2Т, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

5584ТЛ2Т микросхемы полупроводниковой:

5584ТЛ2Т — цифровая микросхема 5584-ей серии, являются триодной логикой с функционалом шесть триггеров Шмитта-инверторов и используются в РЭА большой области эксплуатации. Производятся в керамометаллическом корпусе. Аналог 74VHC14. Модель изделия наносится на металлической части корпуса. Номинальное значение нагрева при эксплуатации с минус 60 по плюс 125оС. Климатически исполнены УХЛ и соответствует 2) техусловиям АЕЯР.431200.209-07ТУ.

Ссылки на технические материалы


ссылки на 5584ТЛ2Т дополнительный материал:

карта	фото	условно-графическое обозначение
значение выводов	предельные параметры	таблица истинности
статические характеристики	динамические параметры	PDF

Знак завода изготовителя




Расположения выводов схематическое

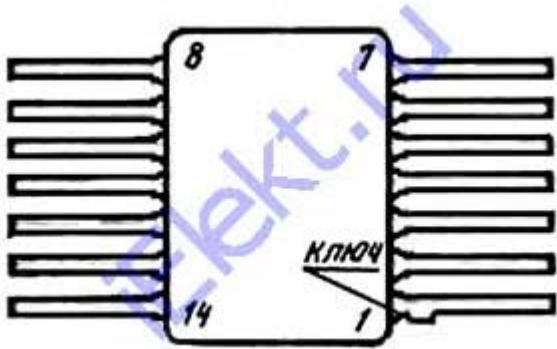

Корпус типа 401.14-5, масса меньше 0,7g.

Условно-графическое обозначение

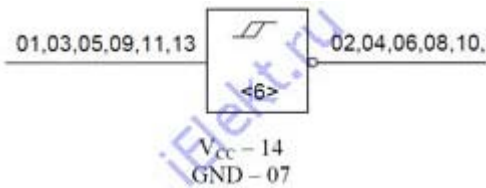

Значение выводов микросхемы

Номер вывода	Обозначение	Назначение
01	A1	Вход
02	Y1	Выход
03	A2	Вход
04	Y2	Выход
05	A3	Вход
06	Y3	Выход
07	GND	Общий вывод
08	Y4	Выход
09	A4	Вход
10	Y5	Выход
11	A5	Вход
12	Y6	Выход
13	A6	Вход
14	Vcc	Вывод питания от источника напряжения

Таблица истинности

Входы	Выход
A	$\overline{Y} = A$
L	H
H	L
Примечание - L - низкий уровень напряжения, H - высокий уровень напряжения	

Предельные параметры

предельно-допустимые 5584ТЛ2Т режимы эксплуатации:

Название характеристик, режим и единица замера	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
		Допуск		Допуск	
		больше	меньше	больше	меньше
Питающее напряжение, V	U _{cc}	2.0	6.0	-0.5	7.0
Напряжение на входе низшего уровня, V при U _{cc} =3.0V	U _{IL}	0	0.2U _{cc}	-0.5	-
при U _{cc} =3.0V			0.3U _{cc}		
Напряжение на входе высшего уровня, V при U _{cc} =3.0V	U _{IH}	0.8 U _{cc}	U _{cc}	-	U _{cc} +0.5
при U _{cc} =3.0V		0.7U _{cc}			
Напряжение, прикладываемое к выходу, V	U _{OI}	0	U _{cc}	-0.5	U _{cc} +0.5
Ток на выходе диода, mA	I _{IK}	-	-	-	+ -20
Ток на выходе низшего уровня, mA	I _{OL}	-	24	-	-
Ток на выходе высшего уровня, mA	I _{OH}	-	-24	-	-
Ток на выходе диода, mA	I _{OK}	-	-	-	+ -50
Ток на выходе низшего уровня, mA при U _{OLD} =1.65V, T _a =25oC	I _{OLD} *	-	70	-	-
при U _{OLD} =1.65V, T _a =минус 60, плюс 125oC			57		
Ток на выходе высшего уровня 5584ТЛ2Т, mA при U _{OHD} =3.85V, T _a =25oC	I _{OHD} *	-	-60	-	-
U _{OHD} =3.85V, T _a =минус 60, плюс 125oC			-50		
Ток по питанию (общий), mA	I _{cc} , I _{GND}	-	-	-	+ -100
Продолжительность роста и падения сигнала на входах, ns/V, U _{cc} =3.0V	t _{LH} , t _{HL}	-	3	-	150
U _{cc} =4.5V			3		40
U _{cc} =5.5V			3		25
Емкость нагрузки, pF	C _L	-	50	-	500
* Длительность воздействия режима меньше 2ms					

Статические параметры

таблица 5584ТЛ2Т статические характеристики:

Название характеристик, режим и единица замера	Буквенное обозначение	Режим замера		Допуск		Температура, oC
		U _{IL} , U _{IH} , I _{OL} , I _{OH} , U _I , t _{LH} , t _{HL} , C _L	U _{cc} , V	больше	меньше	
Напряжение на входе высшего уровня, V	U _{IH}	U _o =0.1V или U _o =U _{cc} -0.1V	3.0 4.5 5.5	2.1 3.15 3.85	-	25+ -10 -60 125
Напряжение на входе низшего уровня, V	U _{IL}	U _o =0.1V или U _o =U _{cc} -0.1V	3.0 4.5 5.5	-	0.9 1.35 1.65	25+ -10 -60 125

Напряжение на выходе высшего уровня, V	U OH	U I=U IH или U IL, I OH=-50uA	3.0 4.5 5.5	2.9 4.4 5.4	-	25+-10 -60 125
		U I=U IH или U IL, I OH=-12mA	3.0	2.58		25+-10
			3.0	2.40		-60 125
		U I=U IH или U IL, I OH=-24mA	4.5 5.5	3.94 4.94		25+-10
			4.5 5.5	3.70 4.70		-60 125
Напряжение на выходе низшего уровня, V	U OL	U I=U IH или U IL, I OL=50uA	3.0 4.5 5.5	-	0.1 0.1 0.1	25+-10
		U I=U IH или U IL, I OL=12mA	3.0		0.36	25+-10
			3.0		0.50	-60 125
		U I=U IH или U IL, I OL=24mA	4.5 5.5		0.36	25+-10
			4.5 5.5		0.50	-60 125
Ток на выходе низшего уровня 5584ТЛ2Т, uA	I IL	U I=0V	5.5	-	-0.1	25+-10
			5.5		-1.0	-60 125
Ток на выходе высшего уровня, uA	I IH	U I=Ucc	5.5	-	0.1	25+-10
			5.5		1.0	-60 125
Ток на выходе низшего уровня, mA	I OLD	U OLD=1.65V (длительность воздействия режима меньше 2ms)	5.5	70	-	25+-10
			5.5	57		-60 125
Ток на выходе высшего уровня, mA	I OHD	U OHD=3.85V (длительность воздействия режима меньше 2ms)	5.5	-60	-	25+-10
			5.5	-50		-60 125
Ток потребления, uA	Icc	-	5.5	-	8.0	25+-10
			5.5		160	-60 125

Динамические 5584ТЛ2Т параметры

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Режим измерения		Норма		Темпе- ратура, °C
		$V_{IL}, V_{IH}, I_{OL}, I_{OH}, V_I, t_{LH}, t_{HL}, C_L$	V_{CC}, B	не менее	не более	
Время задержки распространения при выключении, нс	t_{PLH}	$V_{IL} = 0 \text{ В}, V_{IH} = V_{CC}$ $t_{LH} = t_{HL} = 3 \text{ нс}$ $C_L = 50 \text{ пФ}$ $R_L = 510 \text{ Ом}$	3.3 ± 0.3	—	13.5	25 ± 10
			5.0 ± 0.5		10	
			3.3 ± 0.3		16	-60, 85
			5.0 ± 0.5		12	
			3.3 ± 0.3		19	125
Время задержки распространения при включении, нс	t_{PHL}		5.0 ± 0.5		14.5	25 ± 10
			3.3 ± 0.3		11.5	
			5.0 ± 0.5		8.5	-60, 85
			3.3 ± 0.3		14	
			5.0 ± 0.5		10	
		3.3 ± 0.3		17	125	
		5.0 ± 0.5		12		

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.