

# ЗА715Д, Диод СВЧ полупроводниковый

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на [sales@iElekt.ru](mailto:sales@iElekt.ru) или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

## ЗА715Д диода полупроводникового:

ЗА715Д — диод СВЧ артикулярное наименование по ГОСТ диоды полупроводниковые СВЧ используются в радиоэлектронной аппаратуре в широком спектре применения, диоды Ганна сверхвысокочастотные генераторные арсенидогаллиевые меза-эпитаксиальные в металлокерамическом корпусе предназначены для работы в генераторах сантиметрового диапазона длин волн. Вес меньше 0,15г. Климатическое исполнение УХЛ и соответствуют 2) ГОСТ В 22049-76 и частным техническим условиям аА0.339.085 ТУ.

## Ссылки на технические материалы


ссылки на ЗА715Д дополнительный материал:

<a href="#">карта</a>	<a href="#">фото</a>	<a href="#">схема контактов</a>
<a href="#">значение контактов</a>	<a href="#">параметры</a>	<a href="#">предельные параметры</a>
<a href="#">эксплуатация</a>	<a href="#">PDF</a>	

## Знак завода изготовителя



## Схема расположения и назначение контактов

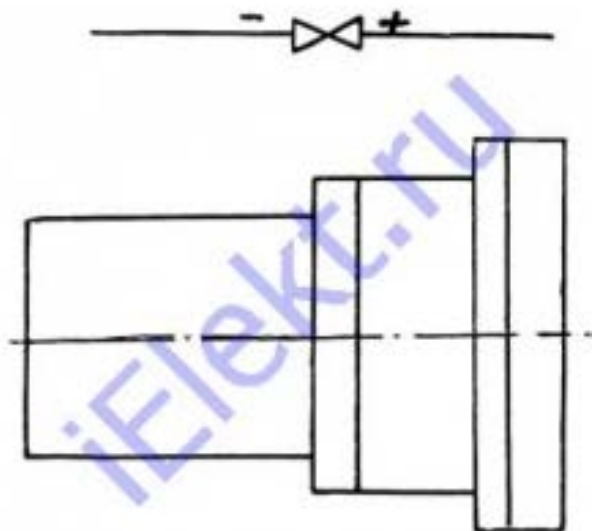

## Главные электро характеристики при $t=25 \pm 10$ градусов Цельсия

таблица основных электрических параметров:

Наименование характеристики, режим и единица замера	Буквой обозначение	Норма	
		больше	меньше
Минимальная выходная непрерывная мощность при напряжении питания 9,5V, mW	P <sub>вых min</sub>		
диодов А, В, Е, К		100	
диодов Б, Г, Ж, Л		200	
диодов Д, И, М		300	
Рабочий ток 3А715Д (и других типоименовалов) при напряжении питания 9,5V, А	I <sub>p</sub>		
диодов А, В, Е, К			1,2
диодов Б, Г, Ж, Л			1,3
диодов Д, И, М			1,5
Сопротивление диода при постоянном токе 10mA, Ом	r	0,6	2,5
Рабочий диапазон частот, GHz	^f <sub>раб</sub>		
диодов А, Б		8,0-9,5	
диодов Д, Г, В		9,0-10,5	
диодов Е, Ж, И		10,0-11,5	
диодов К, Л, М		11,0-12,5	

## Предельные 3А715Д параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск,

Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.