

K559ИП1, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара:

ЗАКАЗАТЬ

Вернуться на "главную" страницу сайта

ГЛАВНАЯ

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел

КОНТАКТЫ

K559ИП1 микросхемы полупроводниковой:

K559ИП1 — интегральная микросхема (артикулярное наименование в соответствии с ГОСТ) микросхемы интегральные используются в РЭА в большой области применения с функционалом четыре магистральных передатчика. Микросхемы выполнены в металлокерамическом корпусе 402.16-18 с гибкими выводами. Тип прибора указывается на металлическом корпусе. Рабочая температура эксплуатации микросхемы от -60 до +125 град С. Климатическое исполнение микросхемы УХЛ. Микросхемы соответствуют 2) техническим условиям 6K0.347.192-01ТУ.

Ссылки на технические материалы


ссылки на K559ИП1 дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
графическое обозначение	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Схема расположения выводов

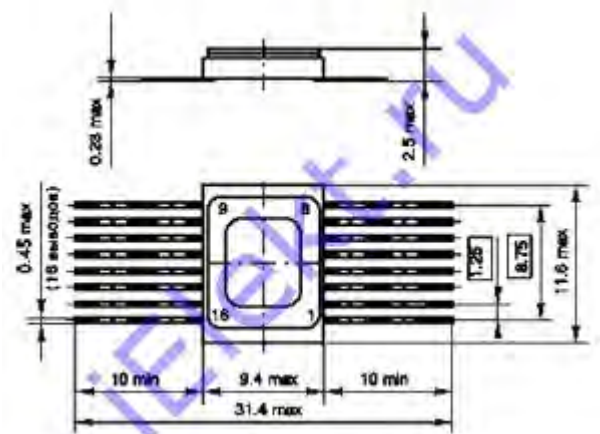

Вес не превышает 0,8g.

Условно графическое обозначение

Назначение выводов

таблица K559ИП1 назначения выводов:

Контакт	Цепь	Контакт	Цепь
1, 2	Входы X1, X2	9	Выход Y3
3, 6	Выходы Y1, Y2	10, 11	Входы X5, X6
4, 5	Входы X3, X4	12	Выход Y4

7, 15	Свободные	13, 14	Входы X7, X8
8	Общий	16	Напряжение питания Uсс

Основные электро параметры при t=25+ -10 градусов Цельсия

таблица основные K559ИП1 электрические параметры:

Название характеристики, единица и режим замера	Норма	
	больше	меньше
Номинальное напряжение питания, V	5-5%	5+5%
Увыходное низкого уровня, V		0,8
Ивходной низкого уровня, mA		2
Ивходной высокого уровня, mA		0,05
Ивыходной высокого уровня, uA		120
Ипотребления при низком уровне Увыходного, mA		60
Ипотребления при высоком уровне Увыходного, mA		15
тзадержки распространения при включении, ns		30
тзадержки распространения при выключении, ns		25

Предельные K559ИП1 параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - [радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России](#)
Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадырь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.