

КД213А-6, Диод полупроводниковый

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

КД213А диода кремниевого:

КД213А-6 — диод полупроводниковый кремниевый выпрямительный используется в радиоэлектронной аппаратуре широкого применения. Предназначены для работы в выпрямительных схемах повышенной частоты. В керамометаллическом корпусе. Марка типономинала указывается керамической части корпуса цветными точками. Климатическое исполнение УХЛ и соответствует:
2) ОСТ В11.336.018-75 и техусловиям 0.339.073 ТУ;
1) ОСТ 11.336.925-81 и техусловиям 0.336.285 ТУ.

Ссылки на технические материалы

ссылки на дополнительный материал:

Карта	Фото	Схема соединения электродов с выводами
значение контактов	Параметры 2Д...А-6	Предельные параметры
Эксплуатация	Параметры КД213А-6	PDF

Знак завода изготовителя.





Схема расположения выводов

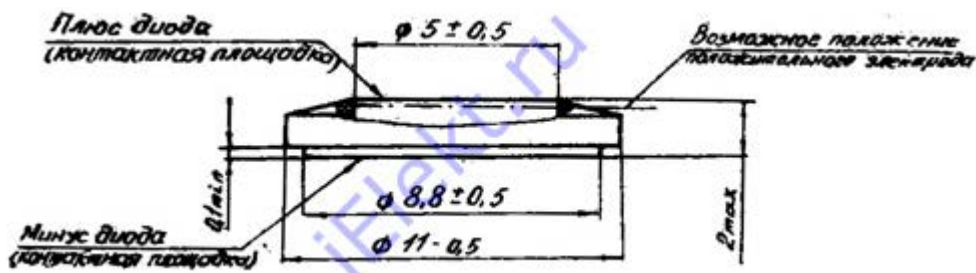

Вес не превышает 0,8g.
Диоды 2Д...А-6 отмечены одной цветной точкой, 2Д...Б-6 двумя.
Диоды КД213А-6 не маркируются, КД...Б-6 отмечены одной белой точкой, КД...В-6 двумя, КД...Г-6 тремя.

Основные электро параметры при t=25+-10 градусов цельсия

основные электро параметры:

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Обозначение буквой	Допустимо, меньше	
		2Д...А-6	2Д...Б-6
Константный инверсный ток, mA (Uобр=200V)	Ioбр	0,2	0,2
Константное прямовключенное напряжение, V (Iпр=10A)	Uпр	1,15	1,35
Время обратного восстановления сопротивления, ns (Uобр.и=20V, Iпр.и=1A, Ioбр.отс=0,1A)	twос	300	170

основные электро параметры:

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Обозначение буквой	Допустимо, меньше			
		КД213А-6	КД...Б-6	КД...В-6	КД...Г-6
Константный инверсный ток, mA (Uобр=200V)	Ioбр	0,2	0,2		
(Uобр=100V)				0,2	0,2
Константное прямовключенное напряжение, V (Iпр=10A)	Uпр	1,15	1,35	1,35	1,35
Время обратного восстановления сопротивления, ns (Uобр.и=20V, Iпр.и=1A, Ioбр.отс=0,1A)	twос	300	170	500	300

Предельные КД213А-6 параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России
Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадыр, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.