

132РУ6А, Микросхема полупроводниковая

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

132РУ6А микросхемы интегральной:

132РУ6А — цифровая микросхема представляет собой пМОП матрицу-накопитель быстродействующего ОЗУ со схемой управления (статического) информационной емкостью 16кбит, с организацией 16383*1 (16к*1), мощностью 490mW и используются в РЭА в большой области эксплуатации. Микросхемы изготовлены в металлокерамическом корпусе типа 2104.20-3, вес не превышает 2,5g. Модель изделия наносится на металлической части корпуса. Номинальное значение нагрева при эксплуатации от минус 60 до плюс 125град С. Климатически исполнены УХЛ. Микросхемы 2) согласована техусловиям БК0.347.211-06ТУ.

Ссылки на технические материалы


ссылки на 132РУ6А дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
условно графическое обозначение	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	


Знак завода изготовителя



Схема расположения выводов

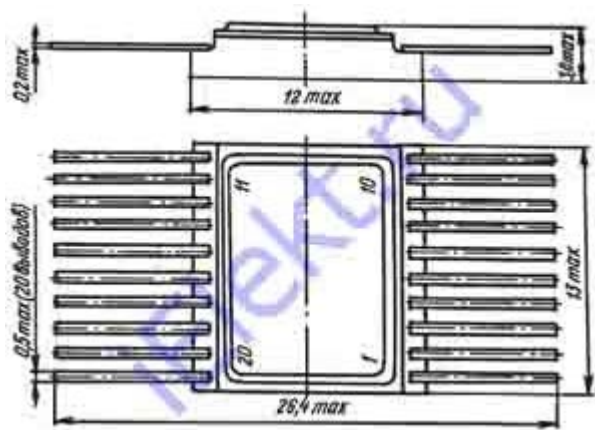

Условно графическое обозначение

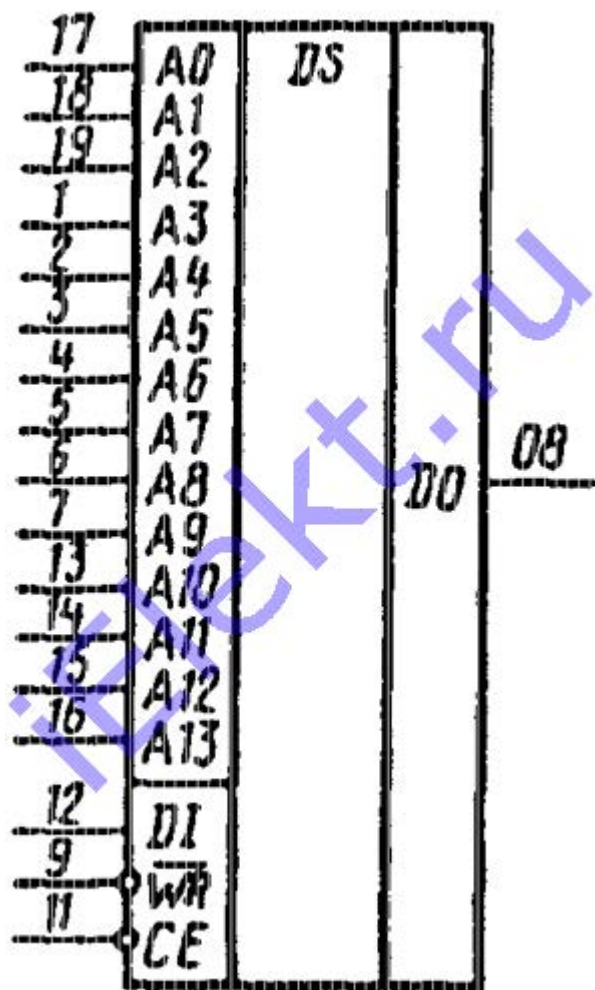

Назначение выводов

таблица 132РУ6А назначения выводов:

Номер контакта	Значение контакта	Номер контакта	Значение контакта
1	Вх адресн стр А3	11	Вх сигнала выбор микросхемы CE
2	Вх адресн стр А4	12	Вх информац D1
3	Вх адресн стр А5	13	Вх адр столб А10
4	Вх адресн стр А6	14	Вх адр столб А11

5	Вх адр столб А7	15	Вх адр столб А12
6	Вх адр столб А8	16	Вх адр столб А13
7	Вх адр столб А9	17	Вх адресн стр А0
8	Вых информац D0	18	Вх адресн стр А1
9	Вх сигнала записи инв(WR)	19	Вх адресн стр А2
10	Общий 0V	20	Напряжение питания

Основные электро параметры при $t=25\pm 10$ градусов Цельсия

таблица основные электро параметры:

Наименование параметра, режим замера, единица замера	Дпуск			
	132РУ6А		132РУ6Б	
	больше	меньше	больше	меньше
Номинальное вольтаж потребления	5V+-5%			
Вольтаж на выходе низшего значения, V	-	0,4		0,4
Вольтаж на выходе высшего значения, V	2,4		2,4	
Ампераж потребления в режиме сохранения при $U=5,5V$, mA	-	20		20
Ампераж потребления в режиме сохранения (микромощный режим)	-	2		2
Ампераж утекающий по каждому входу при $U_{п}=5,5V$, μA		10		10
Ампераж утекающий на выходе при $U=5,5V$, μA		50		50
Продолжительность выборки разрешения при $U_{п}=4,5V$, $C_{н}=30pF$, ns		45		70
Продолжительность цикла записи при $U_{п}=4,5V$, $C_{н}=30pF$, ns		75		120
Продолжительность цикла считывания при $U_{п}=4,5V$, $C_{н}=30pF$, ns		75		120
Ёмкость на входе, pF		7		7
Ёмкость на выходе, pF		12		12

Предельные 132РУ6А параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.