

КП601А, Транзистор полевой

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

КП601А транзистора полевого:

КП601А — полевой транзистор артикул согласно ГОСТ полупроводниковые кремний планарные с затвором на базе PN перехода и каналом N типа универсальные используются в радиоэлектронной аппаратуре входных-выходных каскадах усиливающей, генерирующих и преобразующих высокочастотных широкого спектра использования. Температурный режим эксплуатации от -60 до +125оС. Модель (маркировка) наносится в соответствии с ГОСТ, производятся в металлической гильзе со стеклянным изолирующим материалом и гнущимися выводами. Климатическое исполнение УХЛ и соответствует 2) техусловиям аА0.339.197ТУ.

Ссылки на технические материалы


ссылки на КП601А дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
значение выводов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Расположения выводов схематичное и назначение выводов

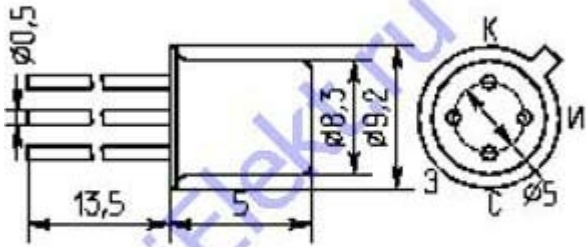

Основные электрические параметры при t=25+-10 градусов цельсия

основные электро параметры:

Наименование параметра, режим измерения	Буквенное обозначение, единица измерения	Норма	
		А	Б
Крутизна характеристики униполярного триода КП601А (наименьшее и наибольшее показатели) замеряемое при заданном ампераже стоковом (I) или при заданном вольтаже на стоковом (U)	S1-S2/I(U), мсим/А(V)	50-87/10	50-87/10
Первоначальный ампераж стоковый униполярного триода (наименьшее и наибольшее показатели) и вольтаж на стоковом выводе, при котором это значение замеряется	I01-I01/U, А/V	0,40- /10	0,40- /10
Ампераж утечки затвора при объединенных стокового и истокового выводов и вольтаже между стоковым и затворным выводами, при котором замеряется ампераж утечки	I з/Uз, нА/V	10/15	10/15
Форадность на входе униполярного триода C11=Сзи+Сзс	C11, пФ	6	6
Проходная форадность униполярного триода C12=Сзс	C12, пФ	6	6
Коэффициент шума униполярного триода и частота на которой производится замер	F ш/F, дБ/ ГГц	6/0,40	6
Вольтаж отсечка (U0) униполярного триода или вольтаж между затворным и ситоковыми выводами (Uзи) при заданном стоковом ампераже (Iс)	U зи/Iс(U0), V/мА(V)	4-9	6-12
Предельно возможный константный вольтаж между затворным и стоковым выводами	U зс, V	20	20
Предельно возможный константный вольтаж между затворным и истоковым выводами	U зи, V	15	15
Предельно возможный константный вольтаж между стоковым и истоковым выводом	U си, V	20	20
Предельно возможная константная рассеиваемая ватность на транзисторе	P/Рт, Вт	0,50/2	0,50/2

Предельные КП601А параметры

© [ЭЛЕКТ \(iElekt.ru\)](http://ielekt.ru) - [радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России](#)

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.