

2Ц202Д, Диодный столб полупроводниковый

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

2Ц202Д диодного столба:

2Ц202Д — выпрямительный столб артикул согласно ГОСТ столбы полупроводниковые используются как преобразователь переменного импульсного напряжения частотой до 1kHz, используются в радиоэлектронной аппаратуре в широком спектре применения и производятся в пластиковых корпусах. Кремниевые высоковольтные выпрямительные столбы скomплектованные диффузионными лавинными элементами. Марка столба и полярность электродов с контактами нанесена на корпусе. Климатическое исполнение УХЛ и столбы 2) соответствуют техническим условиям 3.362.079 ТУ.

Ссылки на технические материалы

ссылки на 2Ц202Д дополнительный материал:

карта	фото	схема контактов
значение контактов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя





Схема расположения выводов



Вес не превышает 70 грамм.

Назначение контактов

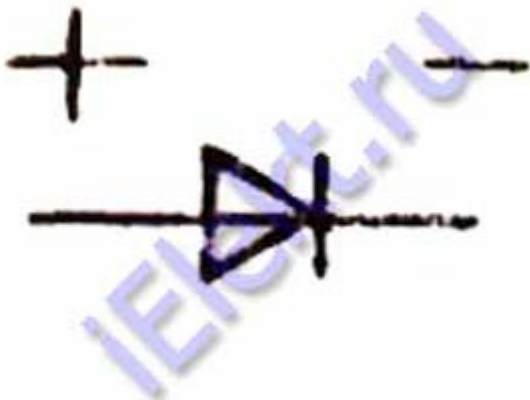

Основные электрические параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

основные электрические параметры:

Наименование параметра 2Ц202Д, режим и единица замера	Буквой обозначение	Норма					
		А	Б	В	Г	Д	Е
		меньше					
Усредненное прямовключенное напряжение в режиме однополупериодного выпрямления напряжения синусоидальной формы с частотой 50Hz, V. При токp=25+-10oC	Упрям.ср						
Ипрям.ср=500mA, Уобрат.и=2000V		3					
Ипрям.ср=500mA, Уобрат.и=4000V			3				
Ипрям.ср=500mA, Уобрат.и=6000V				6			
Ипрям.ср=500mA, Уобрат.и=8000V					6		
Ипрям.ср=500mA, Уобрат.и=10000V						6	
Ипрям.ср=500mA, Уобрат.и=15000V							10
Средний обратный ток в режиме однополупериодного выпрямления напряжения синусоидальной формы с частотой 50Hz, uA. При токp=25+-10oC	Иобрат.ср						
Ипрям.ср=500mA, Уобрат.и=2000V		100					
Ипрям.ср=500mA, Уобрат.и=4000V			100				
Ипрям.ср=500mA, Уобрат.и=6000V				100			
Ипрям.ср=500mA, Уобрат.и=8000V					100		
Ипрям.ср=500mA, Уобрат.и=10000V						100	
Ипрям.ср=500mA, Уобрат.и=15000V							100
Средний обратный ток в режиме однополупериодного выпрямления напряжения синусоидальной формы с частотой 50Hz, uA. При токp=125+-5oC	Иобрат.ср						
Ипрям.ср=500mA, Уобрат.и=2000V		250					
Ипрям.ср=500mA, Уобрат.и=4000V			250				
Ипрям.ср=500mA, Уобрат.и=6000V				250			

Ипрям.ср=500mA, Уобрат.и=8000V				250		
Ипрям.ср=500mA, Уобрат.и=10000V					250	
Ипрям.ср=500mA, Уобрат.и=15000V						500

Предельные 2Ц202Д параметры

© [ЭЛЕКТ \(iElekt.ru\)](http://ielect.ru) - [радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России](#)

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.