

М1006ВИ1, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

М1006ВИ1 микросхемы полупроводниковой:

М1006ВИ1 — интегральная микросхема (артикулярное наименование в соответствии с ГОСТ) микросхемы интегральные используются в РЭА в большой области применения с функционалом формирователь стабильных временных интервалов в пределах от десятков микросекунд до десятков минут с внешней времязадающей RC цепочкой. Микросхемы выполнены в металлокерамическом корпусе 201.14-10. Тип прибора указывается на металлической части корпуса. Номинальный нагрев при эксплуатации микросхемы от -60 до +125оС. Климатическое исполнение УХЛ и соответствуют 2) техусловиям БК0.347.395-01ТУ.

Ссылки на технические материалы


ссылки на М1006ВИ1 дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
значение выводов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Схема расположения выводов

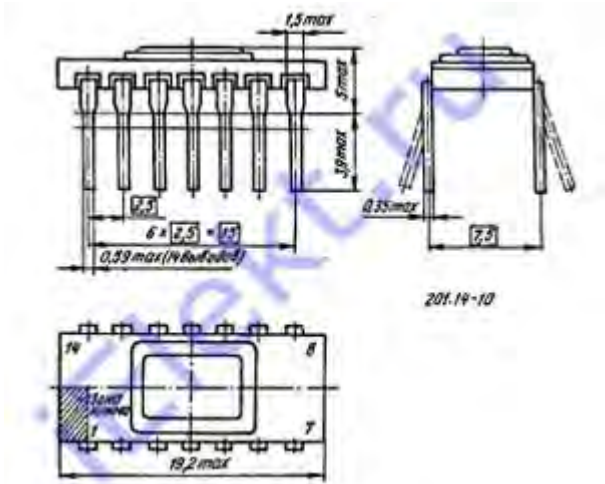

Вес не превышает 2,5g.

Назначение выводов

таблица М1006ВИ1 назначения выводов:

Номер вывода	Назначение вывода	Номер вывода	Назначение вывода
1	Общий	9	Контроль делителя
3	Запуск	10	Сбрасывание
4	Выход	12	Цепь разряда
6	Сброс	14	Напряжение питания Ucc

Выводы: 2, 5, 7, 8, 11, 13 не задействованы

Основные электро параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

таблица основные М1006ВИ1 электрические параметры:

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		больше	меньше
Вольтаж на выходе низшего значения, V при: Ucc=15V, Ut=11,5-14V, Ui=7,0-9,5V, Io=100mA	Uol	-	2,2
Ucc=5V, Ut=3,7-4,7V, Ui=2,3-3,3V, Io=5mA		-	0,2
Вольтаж на выходе низшего значения, V при: Ucc=15V, Ut=5,5-8,0V, Ui=0,7-1,5V, Io=100mA	Uoh	12,5	-
Ucc=5V, Ut=1,8-2,8V, Ui=0,3-0,8V, Io=100mA		3,0	-
Ампераж потребления, mA, при: Ucc=15V, Ut=11,5-14V, Ui=7,0-9,5V	Icc	-	12
Ucc=5V, Ut=3,7-4,7V, Ui=2,3-3,3V		-	5
Ампераж на входе, uA, при: Ucc=15V, Ut=5,5-8,0V	Ii	-	0,9
Ампераж сброса, mA, при: Ucc=15V, Ut=5,5-8,08V, Ui=0,7-1,5V	IR	-	1,0
Начальная погрешность, %, при: Ucc=15,5V	60	-	2,0

Предельные М1006ВИ1 параметры

© [ЭЛЕКТ \(iElekt.ru\)](http://ielect.ru) - [радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России](#)

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.