

2С191Ф, Стабилитрон полупроводниковый

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

2С191Ф стабилитрона прецизионного:

2С191Ф — стабилитроны полупроводниковые кремниевые эпитаксиальные, малой мощности, прецизионные, класса 0,02. Исполнение в металлостекляном корпусе. Климатическое исполнение УХЛ диода Зенера: 2) соответствует техническим условиям 3.362.125ТУ. Используются в радиоэлектронной аппаратуре широкого спектра применения для стабилизации номинального напряжения 9,1V в диапазоне токов стабилизации 3-20mA с высокими требованиями к стабильности напряжения в цифровых измерительных приборах и другой прецизионной аппаратуре. Марка (типономинал) стабилитрона наносится на металлическом корпусе. Полупроводниковый стабилитрон артикул согласно ГОСТ.

Ссылки на технические материалы


ссылки на 2С191Ф дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
значение выводов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Схема расположения и назначение выводов

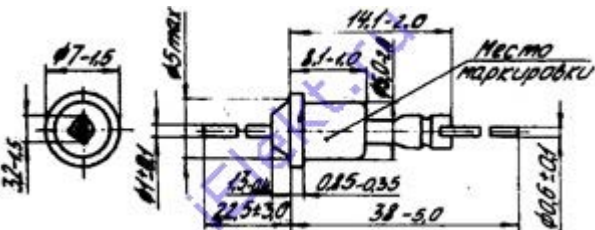

Вес не превышает 1г.

Основные электро параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

основные электро параметры:

Наименование параметра, единица замера, режим замера	Показатели допуска			
	2С191С, меньше	2С191Т, меньше	2С191У, меньше	2С191Ф, меньше
Разброс напряжения стабилизации от его номинального значения Uст=9,1V, ^Uст, при Iст=10+-0,1mA, %	+-5	+-5	+-5	+-5
Дифференциальное сопротивление rст, при Iст=10+-0,1mA, Ом	18	18	18	18
Температурный уход напряжения стабилизации, ^UстQ при Iст=10+-0,005mA, mV	+-90	+-45	+-18	+-9

Примечания:

- Измерения ^Uст и rст проводится при температуре окружающей среды 25+-10oC
- Измерение ^UстQ проводится при температурах минус 60+-0,5oC и плюс 120+-0,2oC.

Предельные 2С191Ф параметры

© [ЭЛЕКТ \(iElekt.ru\)](http://ielect.ru) - [радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России](#)
Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.