448СА1, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: ЗАКАЗАТЬ.

Вернуться на "главную" страницу сайта ГЛАВНАЯ.

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел КОНТАКТЫ.

448СА1 микросхемы полупроводниковой:

448СА1 — интегральная микросхема (артикулярное наименование в соответствии с ГОСТ) микросхемы интегральные используются в РЭА в большой области применения и с функционалом в качестве дискриминатор амплитудный. Микросхемы выполнены в металлическом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на металлическом корпусе. Рабочая температура эксплуатации микросхемы от -60 до +125 град С. Климатическое исполнение микросхем УХЛ и соответствует 2) техническим условиям 6К0.347.108 ТУ.

Ссылки на технические материалы

ссылки на 448СА1 дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
значение выводов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя

Схема расположения выводов

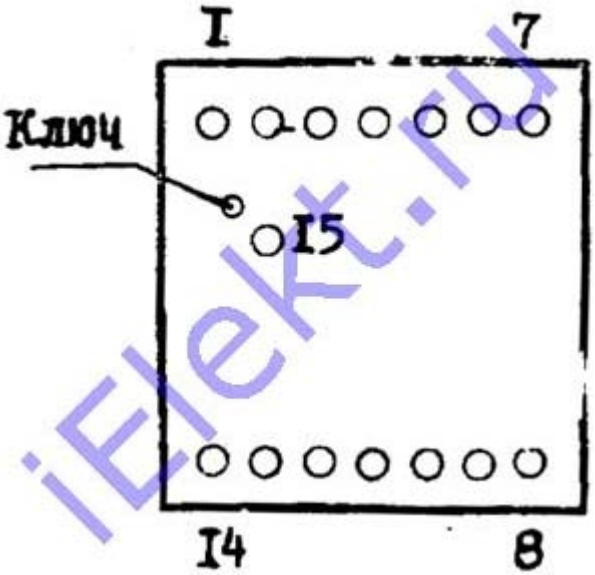

Вес не превышает 3,5g.

Назначение выводов

таблица 448СА1 назначения выводов:

Контакт	Цепь	Контакт	Цепь
1	Общий вывод	8	+10V
2	Вспомогательный вывод	13	Выход
4	Вход 2	14	+5V
6	Вход 1	15	Корпус
7	-5V		

Основные электрические параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

таблица основные 448СА1 электрические параметры:

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		больше	меньше
Амплитуда импульсов выходного напряжения , V	Uвых.А	4,5	-
Время нарастания амплитуды выходного напряжения, ns, при Uи.п.2=10V; Uи.п.3=-5,0V; Uи.п.4=5,0V; Uвх.в=1,3V; fвх.=10kHz; tи.вх=(1,0+-0,3)us; Uп=1,0V; R=1,0kOm; Cн=60pF	t нар.вых	-	90
Напряжение смещения нуля, mV	Uсм.0	-8,0	+8,0
Чувствительность, mV, при Uи.п.2=10V; Uи.п.3=-5,0V; Uи.п.4=5,0V; Uвх.в=0,95V; fвх.=10kHz; tи.вх=(1,0+-0,3)us; Uп=1,0V; R=1,0kOm; Cн=60pF		-	15

Предельные 448СА1 параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадырь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.