

C1.153УП2, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#)

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#)

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#)

153УП2 микросборки полупроводниковой:

C1.153УП2 — линейный широкополосный усилитель промежуточной частоты и используются в РЭА в большой области эксплуатации в схемах приема радиотехнических систем. Производятся в металлостеклянном корпусе 153.15-2 по тонкопленочной технологии. Модель изделия наносится на металлической части корпуса. Номинальное значение нагрева при эксплуатации от минус 60 до плюс 125град С. Климатически исполнены УХЛ и соответствует 2) техусловиям ОСТ 4ГО.073.212-85.


Ссылки на технические материалы

ссылки на C1.153УП2 дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
значение выводов	параметры	графическое обозначение
таблица истинности	PDF	

Знак завода изготовителя

Расположения выводов схематическое

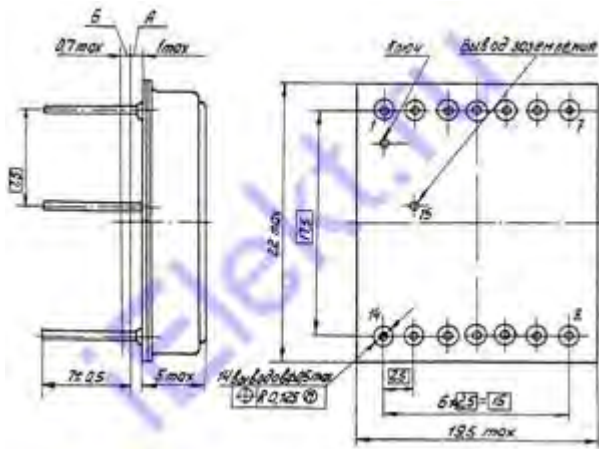

Микросхема интегральная C1.153УП2 назначение выводов

Основные электрические параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

таблица основных электро показателей:

Название характеристики, единица и режим замера	Норма	
	больше	меньше
Ток потребления от источника +6V, mA (Uп1=6,3V; Uп2=-6,3V; Rн=75+-50m; Cн=15pF)		18
Ток потребления от источника -6V, mA (Uп1=6,3V; Uп2=-6,3V; Rн=75+-50m; Cн=15pF)		5
Верхняя граничная частота полосы пропускания, MHz	100	
Нижняя граничная частота C1.153УП2 полосы пропускания, MHz		8
Рассеиваемая мощность, mW (Uп1=6,3V; Uп2=-6,3V; Rн=75+-50m; Cн=15pF)		150
Коэффициент усиления напряжения, dB (Uп1=6,3V; Uп2=-6,3V; Rн=45+-50m; Cн=15pF; fвх=40MHz; Uвх=5mV)	20	-
Уровень ограничения выходного напряжения на частоте 15MHz, mV	300	500
Рассеиваемая мощность, mW		150
Масса микросборки, g		7

Предельные С1.153УП2 параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - [радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России](#)

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.