

2Т826А, Транзистор биполярный

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

2Т826А транзистора кремниевого:

2Т826А — транзистор биполярный артикул согласно ГОСТ транзисторы кремний меза-планарные NPN типа переключающие используются в радиоэлектронной аппаратуре в широком спектре применения и назначены для применения в линейных и ключевых схемах. Производятся в металлостеклянном корпусе. Марка триода наносится на металлической части корпуса. Вес не превышает 20г. Климатическое исполнение УХЛ и соответствует ТУ: 2) аА0.339.058ТУ; 1) ГОСТ 11630-70 и аА0.336.301ТУ.

Ссылки на технические материалы


ссылки на 2Т826А дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
значение выводов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Расположения контактов схематическое и назначение контактов

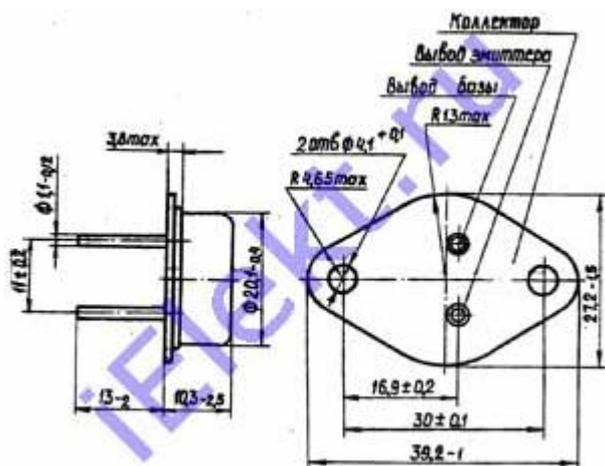

Основные электрические параметры при $t=25 \pm 10$ градусов Цельсия

таблица основных электрических параметров:

Наименование параметра, режим замера, единица замера	Буквенное обозначение	Допуск					
		2Т826А		2Т826Б		2Т826В	
		больше	меньше	больше	меньше	больше	меньше
Инверсный ток коллектор-эмиттер, при $U_{кэ}=700V$, $R=100\Omega$, mA	IkэR		2		2		2
Инверсный ток эмиттера, при $U_{эб}=5V$, mA	Iэбо		3		3		3
Граничное вольтаж, при $I_k=0,1A$, $t_u=100-200\mu s$, $Q_{>}=100V, V$	Uкэо гр	500		600		500	
Статический КП тока в схеме с общим эмиттером в режиме $U_{кэ}=10V$, $I_k=0,1A$	h21э	10	120	10	120	10	120
Вольтаж насыщения база-эмиттер в режиме $I_k=0,5A$, $I_b=0,2A$, V	Uбэ нас		2		2		2
Вольтаж насыщения коллектор-эмиттер в режиме $I_k=0,5A$, $I_b=0,2A$, V	Uкэ нас		2,5		2,5		2,5

Предельные 2Т826А параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.